PUNTO R 3 - PNTR3

Indoor - Adjustable recessed | Interni - Incassi orientabili

Punto 3 is a pendant spotlight with an essential design, created for precise and controlled lighting. The adjustable cylindrical body, made of painted aluminium, guarantees flexibility of use and reliable performance in various application contexts.

Available with different optics and colour temperatures, Punto 3 can be equipped with a honeycomb anti-glare accessory for better visual comfort.

The various finishes allow a discreet and elegant integration into the architecture.

Punto 3 è un faretto a sospensione dal design essenziale, pensato per un'illuminazione precisa e controllata. Il corpo cilindrico orientabile, realizzato in alluminio verniciato, garantisce flessibilità d'uso e prestazioni affidabili in diversi contesti applicativi.

Disponibile con differenti ottiche e temperature colore, Punto 3 può essere equipaggiato con accessorio antiabbagliamento a nido d'ape per un maggiore comfort visivo.

Le varie finiture permettono un'integrazione discreta ed elegante nell'architettura.

CE III 180gr IP40 A A+ A++ Ø38mm

LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	**1 Power LED multichip**
Power max	Potenza massima	**max 3W - max 700mA**
Lumen output source	Flusso Sorgente	**230 lm (3000 K CRI90, 700mA)**
Delivered lumen output	Flusso Emesso	**215 lm (3000 K CRI90, 700mA, 40°)**
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	**75 lm/W**
CRI	Indice di resa cromatica	**80 - 90 - >90**
Average operational life	Durata media	**50.000 Hours** / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	**2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K**

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	**PMMA**
Available optics	Ottiche disponibili	**15° , 25° , 40° , 60°**
Beam direction	Direzione Fascio	**Adjustable** / Orientabile
Flux symmetry	Simmetria del flusso	**Symmetrical** / Simmetrico
Accessories	Accessori	**Honeycomb** / Nido d'ape

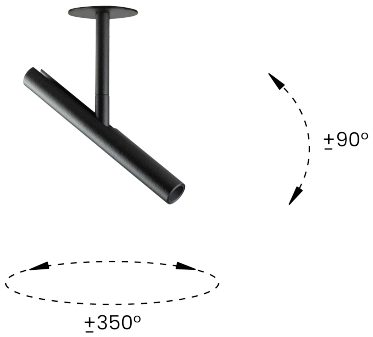

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	**Painted aluminium** Alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili	**White, Black** / Bianco,, Nero **other RAL on request** / altri RAL su richiesta * different color option for base and swivel / opzione di colori differenziati per base e snodo.
Fixing option	Opzioni di fissaggio	**With Springs** Con Molle
IP Rate	Grado di protezione IP	**IP40**
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	**-20°C +45°C**

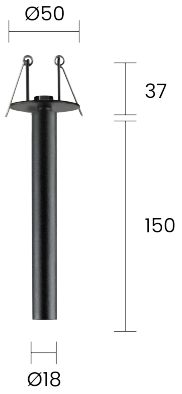

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	**Not included** / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	**Dimmable with dimmable driver** Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	**In series /** in serie
Class	Classe	**III**
Power Cable	Cavo di Alimentazione	**includes 0,5 mt FEP 2x0,35 cable**

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	**150 x 18**
Weight	Peso	**180 gr**
Mounting	Montaggio	**Surface (ceiling, wall)** Superficie (soffitto, a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	**Ø38**
Use	Uso	**Indoor** / interno
Walkover	Calpestabile	**NO**
Drive Over	Carrabile	**NO**
Flame Resistant	Ignifugo	**NO**
UV Resistant	Resistenza UV	**YES**
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	**NO**
Magnetic Application	Applicazione magnetica	**NO**
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	**YES**
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	**On request /** Su richiesta
Notes	Note	**24V Version on request** / Versione 24V su richiesta

Emissione luminosa / Diagramma conico

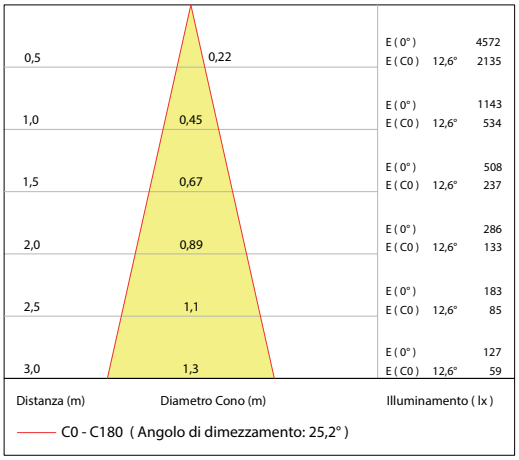

Professional Lighting Genius s.r.l - Ex Strada Statale 96, NC - 70020 Toritto (Ba) - Phone: (+39) 080 603244 - info@plgenius.com - www.plgenius.com