

PUNTO R 3 - PNTR3

Indoor - Adjustable recessed | Interni - Incassi orientabili



Punto 3 is a pendant spotlight with an essential design, created for precise and controlled lighting. The adjustable cylindrical body, made of painted aluminium, guarantees flexibility of use and reliable performance in various application contexts.

Available with different optics and colour temperatures, Punto 3 can be equipped with a honeycomb anti-glare accessory for better visual comfort.

The various finishes allow a discreet and elegant integration into the architecture.

Punto 3 è un faretto a sospensione dal design essenziale, pensato per un'illuminazione precisa e controllata. Il corpo cilindrico orientabile, realizzato in alluminio verniciato, garantisce flessibilità d'uso e prestazioni affidabili in diversi contesti applicativi.

Disponibile con differenti ottiche e temperature colore, Punto 3 può essere equipaggiato con accessorio antiabbagliamento a nido d'ape per un maggiore comfort visivo.

Le varie finiture permettono un'integrazione discreta ed elegante nell'architettura.




LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED
Power max	Potenza massima	max 3W - max 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	235 lm (3000 K CRI90, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	225 lm (3000 K CRI90, 700mA, 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	75 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K


OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	15°, 25°, 40°, 60°
Beam direction	Direzione Fascio	Adjustable / Orientabile
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	Honeycomb / Nido d'ape

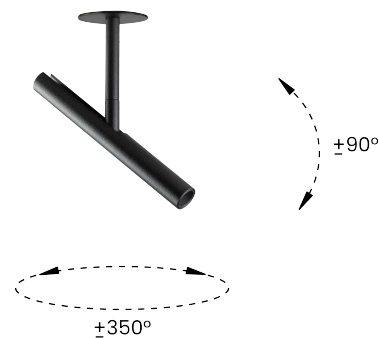

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Painted aluminium Alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili	White, Grey, Black / Bianco, Grigio, Nero other RAL on request / altri RAL su richiesta * different color option for base and swivel / * opzione di colori differenziati per base e snodo.
Fixing option	Opzioni di fissaggio	With Springs Con Molle
IP Rate	Grado di protezione IP	IP40
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +45°C

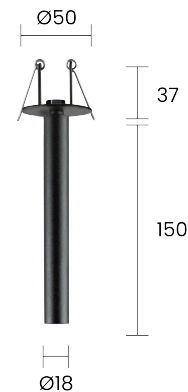

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	In series / In serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 0,5 mt FEP 2x0,35 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	150 x 18
Weight	Peso	180 gr
Mounting	Montaggio	Surface (ceiling, wall) Superficie (soffitto, a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	Ø38
Use	Uso	Indoor / interno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	YES
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	YES
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	On request / Su richiesta
Notes	Note	24V Version on request / Versione 24V su richiesta

Emissione luminosa / Diagramma conico

