MICRO COMET 3 - MCT03

Jewellery & Museum - Recessed | Gioiellerie e Musei - Incassi

Ceiling recessed spotlight in aluminium for internal use.

Anti-glare optic thanks to the backward light source.

Perfect for lighting cabinets and window sets.

Faretto da incasso a soffitto in alluminio per interni.

Ottica antiabbagliamento grazie alla sorgente luminosa arretrata.

Perfetto per l'illuminazione di vetrine, teche e nicchie.

50gr IP40 A A+ A++ Ø37 mm

LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	**3 Power LEDs**
Power max	Potenza massima	**max 3W - max 350mA**
Lumen output source	Flusso Sorgente	**390lm (3000 K CRI90, 350mA)**
Delivered lumen output	Flusso Emesso	**310lm (3000 K CRI90, 350mA , 35°)**
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	**103 lm/W**
CRI	Indice di resa cromatica	**80 - 90 - >90**
Average operational life	Durata media	**50.000 Hours** / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	**2200 K - 2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K - 5500 K - AMBER**

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	**PMMA**
Available optics	Ottiche disponibili	**15° , 25° , 35° , 40° x 17°**
Beam direction	Direzione Fascio	**Fixed** / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	**Symmetrical** / Simmetrico
Accessories	Accessori	



LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	**Body in anodized aluminium, flange in painted aluminium** Corpo in alluminio anodizzato flangia in alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili	**White , Grey , Black** / Bianco , Grigio , Nero **other RAL on request** / altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	**IP40**
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	**-20°C +40°C**
Accessories	Accessori	

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	**Not included** / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	**Dimmable with dimmable driver** Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	**in series /** in serie
Class	Classe	**III**
Power Cable	Cavo di Alimentazione	**includes 0,5 mt FEP 2x0,35 cable**

Emissione luminosa / Diagramma conico

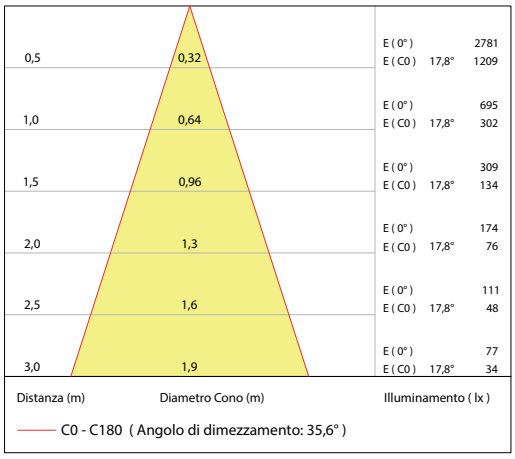

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	**Ø42 x 53**
Weight	Peso	**50gr**
Mounting	Montaggio	**Recessed (ceiling, wall)** Incasso (soffitto, a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	**Ø37mm**
Use	Uso	**Indoor** / interno
Walkover	Calpestabile	**NO**
Drive Over	Carrabile	**NO**
Flame Resistant	Ignifugo	**NO**
UV Resistant	Resistenza UV	**NO**
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	**NO**
Magnetic Application	Applicazione magnetica	**NO**
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	**NO**
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	**YES**
Notes	Note	