MIRA 12 - MIR12

Outdoor - Floor Recessed | Esterno - Incasso a Pavimento

Floor recessed drive-over spotlight. Inox flange. The high luminosity distinguishes it from other devices. This item is ideal for illuminating columns, facades and gardens.

Faretto da incasso a pavimento, carrabile. Flangia in acciaio inox. L'elevata luminosità lo contraddistingue dagli altri dispositivi. Prodotto adatto ad illuminare strutture architettoniche e monumentali. Ideale per illuminare giardini, colonne e facciate.

500gr IP67 A A+ A++

LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	**1 Power LED multichip**
Power max	Potenza massima	**max 12W - max 350mA**
Lumen output source	Flusso Sorgente	**1730 lm (3000 K CRI90, 350mA)**
Delivered lumen output	Flusso Emesso	**1290 lm (3000 K CRI90, 350mA , 40°)**
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	**107 lm/W**
CRI	Indice di resa cromatica	**80 - 90 - >90**
Average operational life	Durata media	**50.000 Hours** / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	**2200 K - 2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K**

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	**PMMA**
Available optics	Ottiche disponibili	**20°, 30°, 40°, 60°, Diff.**
Beam direction	Direzione Fascio	**Fixed** / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	**Symmetrical** / Simmetrico
Accessories	Accessori	**Honeycomb louver** / Filtro a nido d'ape

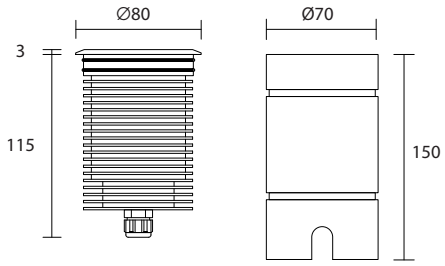

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	**Body in anodized aluminium , flange in Inox AISI 316L** Corpo in alluminio anodizzato , flangia in Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture diponibili	**Inox AISI 316L**
IP Rate	Grado di protezione IP	**IP67**
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	**-20°C +40°C**
Accessories	Accessori	**Outer case /** Cassaforma **Code: MR991**

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	**Not included** / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	**Dimmable with dimmable driver** Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	**in series /** in serie
Class	Classe	**III**
Power Cable	Cavo di Alimentazione	**includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable**

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	**Ø80 x 118**
Weight	Peso	**500gr**
Mounting	Montaggio	**Recessed (floor)** Incasso (pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	**Outdoor** / esterno
Walkover	Calpestabile	**YES**
Drive Over	Carrabile	**YES**
Flame Resistant	Ignifugo	**NO**
UV Resistant	Resistenza UV	**NO**
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	**NO**
Magnetic Application	Applicazione magnetica	**NO**
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	**NO**
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	**NO**
Notes	Note	**24V Version on request** / Versione 24V su richiesta

Emissione luminosa / Diagramma conico

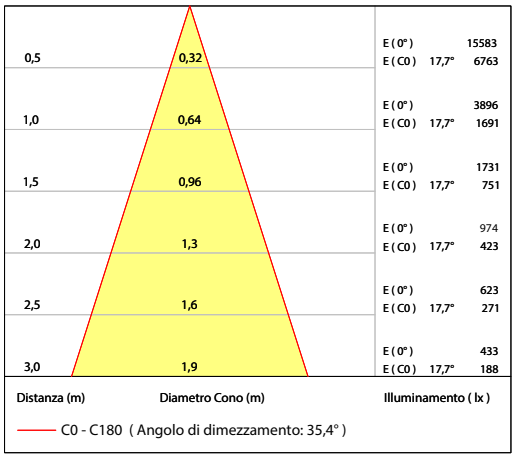

Professional Lighting Genius s.r.l - Ex Strada Statale 96, NC - 70020 Toritto (Ba) - Phone: (+39) 080 603244 - info@plgenius.com - www.plgenius.com