

Outdoor - Inox Spotlights | Esterno - Proiettori Inox

Outdoor adjustable spotlight entirely made in stainless steel AISI 316L, it can also be used in indoor locations. Easy to install in the ground, it is ideal for lighting trees, plants, parks and gardens. Particularly suitable for the enhancement of architectural and monumental structures, statues, walls and facades. Equipped with various accessories that allow further personalisation of light.


Faretto orientabile da esterno realizzato completamente in acciaio inox AISI 316L, si presta anche all'utilizzo in ambienti interni. Di facile installazione nel terreno, è l'ideale per l'illuminazione di alberi, piante, parchi e giardini. Particolarmente adatto anche alla valorizzazione di strutture architettoniche e monumentali, statue, pareti e facciate. Dotato di diversi accessori che permettono una ulteriore personalizzazione della luce.



LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED 3 Power LEDs
Power max	Potenza massima max 6W - max 500mA
Lumen output source	Flusso Sorgente 450 lm (3000° K, 500mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso 350 lm (3000° K, 500mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W 58 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media 50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K) 5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700° AMBER - RED - GREEN - BLUE



OPTIC OTTICA	
Material	Materiale PMMA
Available optics	Ottiche disponibili 15° , 25° , 40° , 110° Diff.
Beam direction	Direzione Fascio Adjustable / Orientabile
Flux symmetry	Simmetria del flusso Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori

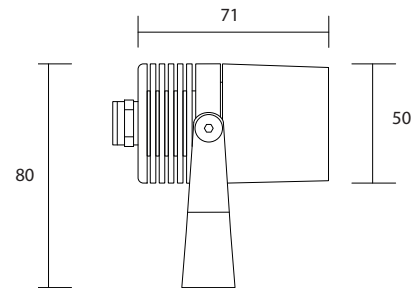


LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili Inox AISI 316L
IP Rate	Grado di protezione IP IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo -20°C +40°C
Accessories	Accessori Inox Stake, Extension Picchetto Inox, Estensione

ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione in series / in serie
Class	Classe III
Power Cable	Cavo di Alimentazione includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) 71 x 80
Weight	Peso 600gr
Mounting	Montaggio Surface (ceiling, wall, floor) Superficie (soffitto , a parete , pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)
Use	Uso Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile NO
Drive Over	Carrabile NO
Flame Resistant	Ignifugo NO
UV Resistant	Resistenza UV NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo NO
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio NO
Notes	Note 24V Version on request / Versione 24V su richiesta

Emissione luminosa / Diagramma conico

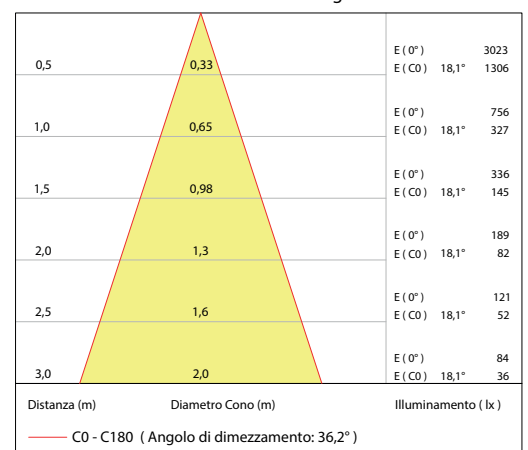

Outdoor - Inox Spotlights | Esterno - Proiettori Inox

Outdoor adjustable spotlight entirely made in stainless steel AISI 316L, it can also be used in indoor locations. Easy to install in the ground, it is ideal for lighting trees, plants, parks and gardens. Particularly suitable for the enhancement of architectural and monumental structures, statues, walls and facades. Equipped with various accessories that allow further personalisation of light.


Faretto orientabile da esterno realizzato completamente in acciaio inox AISI 316L, si presta anche all'utilizzo in ambienti interni. Di facile installazione nel terreno, è l'ideale per l'illuminazione di alberi, piante, parchi e giardini. Particolarmente adatto anche alla valorizzazione di strutture architettoniche e monumentali, statue, pareti e facciate. Dotato di diversi accessori che permettono una ulteriore personalizzazione della luce.



LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED 3 Power LEDs
Power max	Potenza massima max 9W - max 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente 390 lm (RGB, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso 360 lm (RGB, 700mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W 40 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media 50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K) RGB - AWB - A WW W



OPTIC OTTICA	
Material	Materiale PMMA
Available optics	Ottiche disponibili 15° , 25° , 40° , 110° Diff.
Beam direction	Direzione Fascio Adjustable / Orientabile
Flux symmetry	Simmetria del flusso Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori

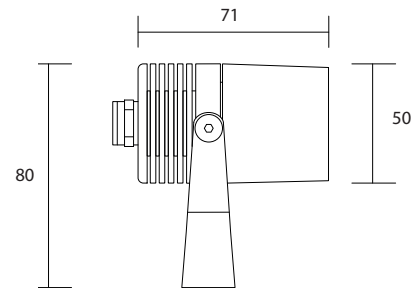

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili Inox AISI 316L
IP Rate	Grado di protezione IP IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo -20°C +40°C
Accessories	Accessori Inox Stake, Extension Picchetto Inox, Estensione

ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione in series / in serie
Class	Classe III
Power Cable	Cavo di Alimentazione includes 1,5 mt Liyy-AD8 6x0,35 cable

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) 71 x 80
Weight	Peso 600gr
Mounting	Montaggio Surface (ceiling, wall, floor) Superficie (soffitto , a parete , pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)
Use	Usò Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile NO
Drive Over	Carrabile NO
Flame Resistant	Ignifugo NO
UV Resistant	Resistenza UV NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo NO
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio NO
Notes	Note