

JOLLY H - JH001 - JH002 - JH003 - JH004

Outdoor - Grazing Lights | Esterno - Luci radenti



Recessed spotlight with body in anodized aluminium and head in stainless steel AISI 316L with grazing light emission. Versatile unit, perfect for a decorative illumination of internal or external atmospheres. Perfect for illuminating houses, offices, shops, paths. It can be used on floors or walls as a walk-away light or on ceilings to get suggestive scenographies.


Faretto da incasso con corpo alluminio anodizzato e testa in Inox AISI 316L a emissione di luce radente. Apparecchio versatile, ideale per un'illuminazione decorativa di ambienti interni ed esterni. Perfetto per l'illuminazione di abitazioni, uffici, negozi, viali. Può essere utilizzato sia a pavimento sia a parete come segnapasso, oppure a soffitto per creare suggestive scenografie.




LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED 1 Power LED
Power max	Potenza massima max 2W - max 500mA
Lumen output source	Flusso Sorgente 150 lm (3000 K, 500mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso 90 lm (3000 K, 500mA)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W 45 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica 70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media 50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K) 2700° - 3000° - 3000° CRI90 - 4000° - 5500° AMBER - RED - GREEN - BLUE



OPTIC OTTICA	
Material	Materiale PMMA
Available optics	Ottiche disponibili
Beam direction	Direzione Fascio Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori

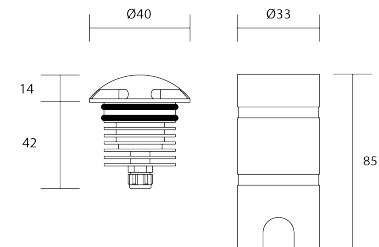

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura Body in anodized aluminium , head in Inox AISI 316L Corpo in alluminio anodizzato , testa in Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili Inox AISI 316L
IP Rate	Grado di protezione IP IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo -20°C +40°C
Accessories	Accessori Outer case / Cassaforma Code: SG990

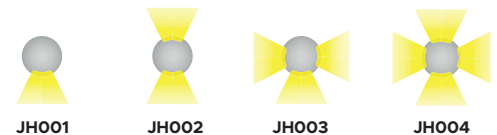

ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione in series / in serie
Class	Classe III
Power Cable	Cavo di Alimentazione includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) Ø40 x 56
Weight	Peso 90gr
Mounting	Montaggio Recessed (floor) Incasso (pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)
Use	Uso Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile NO
Drive Over	Carrabile NO
Flame Resistant	Ignifugo NO
UV Resistant	Resistenza UV NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio NO
Notes	Note 24V Version on request / Versione 24V su richiesta

JH001: Emissione luminosa / Diagramma conico

