

MIRA 6 - MIR06



Outdoor - Floor Recessed | Esterno - Incasso a Pavimento

Floor recessed drive-over spotlight. Inox flange. The high luminosity distinguishes it from other devices. This item is ideal for illuminating columns, facades and gardens.

Faretto da incasso a pavimento, carrabile. Flangia in acciaio inox. L'elevata luminosità lo contraddistingue dagli altri dispositivi. Prodotto adatto ad illuminare strutture architettoniche e monumentali. Ideale per illuminare giardini, colonne e facciate.




LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED multichip
Power max	Potenza massima	max 6W - max 350mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	890 lm (3000° K, 350mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	650 lm (3000° K, 350mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	108 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	5000° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°



OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	15° , 25° , 40° , Diff.
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	Honeycomb louver / Filtro a nido d'ape

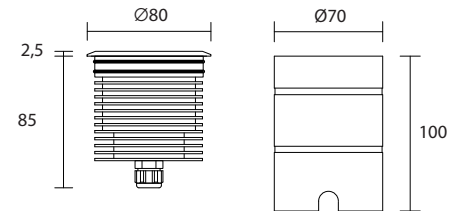

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Body in anodized aluminium , flange in Inox AISI 316L Corpo in alluminio anodizzato , flangia in Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili	Inox AISI 316L
IP Rate	Grado di protezione IP	IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	Outer case / Cassaforma Code: MR990

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	Ø80 x 87,5
Weight	Peso	360gr
Mounting	Montaggio	Recessed (floor) Incasso (pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	YES
Drive Over	Carrabile	YES
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	

Emissione luminosa / Diagramma conico

