

RADENTE ADJ - RAJ01



Outdoor - Garden Lights | Esterno - Luci da Giardino

"Radente adj" has been studied and designed to give light to outdoor spaces such as avenues, gardens, terraces and walkways, projecting diffused, uniform and grazing light towards the surface.

The linear and geometric design of the profile in two different lengths, the absence of visible screws and the multiple finishes give this innovative lighting system the possibility to integrate discreetly into the surrounding environment. Maximum versatility is guaranteed by the central 90° adjustable bar that allows you to direct the light beam where desired and without any limit.

Entirely made of stainless steel with double powder coating, it can be installed on any floor or on any type of ground using stakes (sold as accessories)

"Radente adj" è stato studiato e progettato appositamente per l'illuminazione di ambienti esterni come viali, giardini, terrazze e camminamenti, proiettando verso la superficie un'illuminazione diffusa, uniforme e radente.

Il design lineare e geometrico del profilo in due lunghezze differenti, l'assenza di viti a vista e le molteplici finiture conferiscono a questo innovativo sistema di illuminazione la capacità di integrarsi discretamente nell'ambiente circostante. La massima versatilità è garantita dalla barra centrale orientabile di 90° che permette di dirigere il fascio luminoso dove desiderato e senza alcun limite. Interamente realizzato in acciaio Inox verniciato a doppio strato in polvere può essere installato su qualsiasi pavimentazione o su qualunque tipologia di terreno tramite l'uso di picchetti (venduti come accessori)



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	STRIP LED
Power max	Potenza massima	15W/mt - 24V
Lumen output source	Flusso Sorgente	1000 lm/mt (3000° K)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	1000 lm/mt (3000° K)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	66 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	3000°

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	160° Diffused
Beam direction	Direzione Fascio	Adjustable / Orientabile
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI



Material and Finish	Materiale e Finitura	Body in painted Inox steel , with double layer powder coating Corpo in Acciaio Inox verniciato in polvere a doppio strato
Available finishes	Finiture disponibili	Marble Green, Corten, Grey, Black Verde Marmo, Corten, Grigio, Nero Other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	IP65
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	INOX STAKE : PI007

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in parallel / in parallelo
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lenght (mm)	Lunghezza (mm)	590 / 1120
Weight	Peso	680g (590mm) / 1180g (1120mm)
Mounting	Montaggio	Fixing (floor) Fissaggio (a pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	YES
UV Resistant	Resistenza UV	YES
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	YES
Magnetic Application		NO
Tear Resistant System		NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	

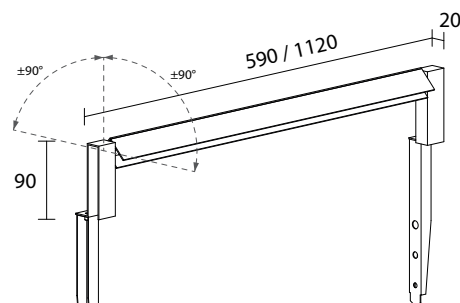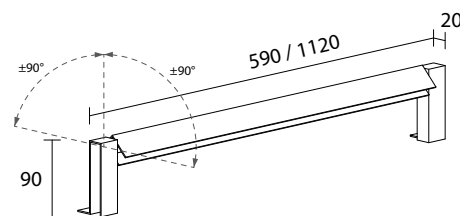

WITH STAKES