

Its graceful shape gives this device a not intrusive shape that is integrated into the green making light become the absolute protagonist. LILIUM is practical, functional and versatile, it can be installed in different colours and heights creating captivating configurations. Designed for gardens and outdoor spaces, it can also be used in indoors to create bright installations to decorate and give a natural touch to the environment.

La forma armoniosa conferisce a questo faretto una personalità non invasiva che si integra nel verde lasciando che la luce sia la protagonista assoluta. LILIUM è pratico, funzionale e versatile, può essere installato in diverse altezze e colori creando configurazioni accattivanti che, però, non risultano invadenti. Ideato per giardini e spazi esterni, si può utilizzare anche in ambienti interni per creare installazioni luminose per arredare e donare un tocco naturale all'ambiente.



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED
Power max	Potenza massima	max 3W - max 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	190 lm (3000° K, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	160 lm (3000° K, 700mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	53 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	10° , 25° , 40° , 60° , 110°
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI


Material and Finish	Materiale e Finitura	Head in painted aluminium , stem in painted brass, Inox AISI 316L stake Testa in alluminio verniciato , asta in ottone verniciato, Picchetto in Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili	Grey, Corten, Black / Grigio, Corten, Nero Other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	IP65
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Stem Length (mm)	Lunghezza Asta (mm)	350 / 500 / 750 / 1000 / 1200
Weight	Peso	500gr
Mounting	Montaggio	Fixing (floor) Fissaggio (a pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema anti strappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	Other heights on request / Altre altezze su richiesta 24V Version on request / Versione 24V su richiesta

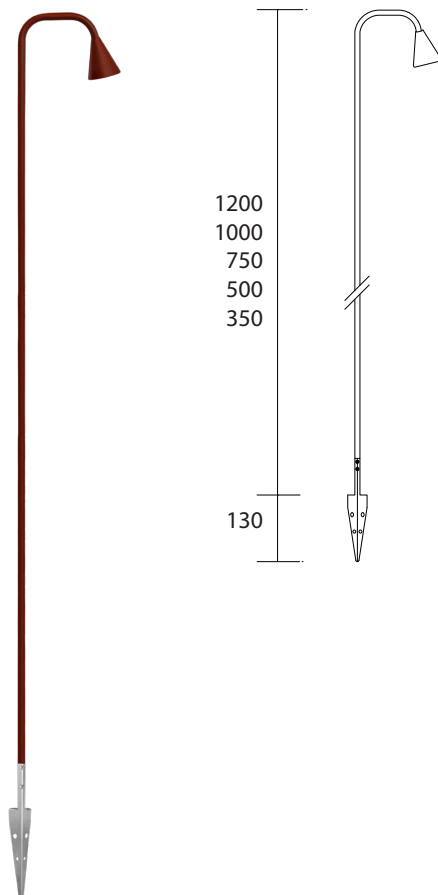

Emissione luminosa / Diagramma conico

