

NEXUS 6 240V - NXD06

Outdoor - Spotlights | Esterno - Proiettori



Outdoor and indoor adjustable spotlight, body completely made in anodized aluminium. Thanks to the use of lenses, this device is characterized by an extremely defined light beam to obtain a targeted and clear light which is possible to adjust where it is more needed. This item is suitable for illuminating big architectures and monuments. Created to illuminate evenly large surfaces.

Faretto orientabile da esterno ed interno, corpo interamente in alluminio anodizzato. Le lenti installate permettono di avere un fascio luminoso estremamente definito per una luce mirata e precisa da orientare dove maggiormente necessaria. Prodotto adatto ad illuminare grandi strutture architettoniche e monumentali. Ideale per illuminare uniformemente grandi pareti.




LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	6 Power LEDs
Power max	Potenza massima	max 6W - 220V / 240V
Lumen output source	Flusso Sorgente	660 lm (3000° K, 350mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	640 lm (3000° K, 350mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	106 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700° AMBER - RED - GREEN - BLUE



OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	10°, 25°, 40°, 60°, 110°, Diff.
Beam direction	Direzione Fascio	Adjustable / Orientabile
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	

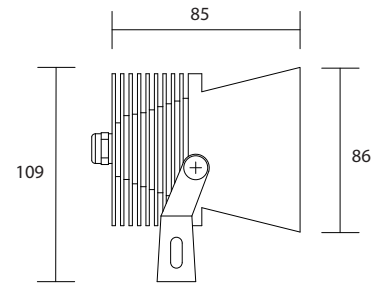

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Body and flange in anodized aluminium Corpo e flangia in alluminio anodizzato
Available finishes	Finiture disponibili	Grey, Black / Grigio, Nero
IP Rate	Grado di protezione IP	IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	Inox Stake, Extension Picchetto Inox, Estensione

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Included / Incluso
Dimmable	Dimmerabile	NO
Connection	Connessione	
Class	Classe	I
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 1,5 mt H05RN-F 3x0,75 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	85 x 109
Weight	Peso	670gr
Mounting	Montaggio	Surface (ceiling, wall, floor) Superficie (soffitto , a parete , pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Usò	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	

Emissione luminosa / Diagramma conico

0,5	0,17	E (0°)	16208
		E (C0) 9,9°	7794
1,0	0,35	E (0°)	4052
		E (C0) 9,9°	1949
1,5	0,52	E (0°)	1801
		E (C0) 9,9°	866
2,0	0,70	E (0°)	1013
		E (C0) 9,9°	487
2,5	0,87	E (0°)	648
		E (C0) 9,9°	312
3,0	1,0	E (0°)	450
		E (C0) 9,9°	217
Distanza (m)	Diametro Cono (m)	Illuminamento (lx)	
— C0 - C180 (Angolo di dimezzamento: 19,8°)			