

# CAMPANULA - CMP01

Outdoor - Garden Lights | Esterno - Luci da Giardino



The bellflower stylized profile refers to the delicacy of the shapes and colours of nature from which this spotlight takes inspiration. Campanula finds its perfect location in gardens, flowerbeds and parks where, thanks to its light but tough structure, it easily integrates itself camouflaging among the plants. Inside living areas, playing with colours and heights, it creates original bright combinations.

Il profilo stilizzato della campanula rimanda alla delicatezza delle forme e dei colori della natura da cui questo faretto prende ispirazione. CAMPANULA trova perfetta collocazione in giardini, aiuole e parchi dove, grazie alla sua struttura leggera ma tenace, si integra facilmente mimetizzandosi fra le piante. All'interno di zone living, giocando con colori e altezze, crea originali combinazioni luminose.



## LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	<b>1 Power LED</b>
Power max	Potenza massima	<b>max 3W - max 700mA</b>
Lumen output source	Flusso Sorgente	<b>190 lm ( 3000° K, 700mA )</b>
Delivered lumen output	Flusso Emesso	<b>160 lm ( 3000° K, 700mA , 40° )</b>
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	<b>53 lm/W</b>
CRI	Indice di resa cromatica	<b>70 - 80 - 90 - &gt;90</b>
Average operational life	Durata media	<b>50.000 Hours / Ore</b>
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	<b>5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°</b>

## OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	<b>PMMA</b>
Available optics	Ottiche disponibili	<b>10°, 25°, 40°, 60°, 110°</b>
Beam direction	Direzione Fascio	<b>Fixed / Fisso</b>
Flux symmetry	Simmetria del flusso	<b>Symmetrical / Simmetrico</b>
Accessories	Accessori	

## LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI


Material and Finish	Materiale e Finitura	<b>Head in painted aluminium , stem in painted brass, Inox AISI 316L stake</b> Testa in alluminio verniciato , asta in ottone verniciato, Picchetto in Inox AISI 316L
Available finishes ( Spotlight )	Finiture disponibili ( Proiettore )	<b>White, Pink, Violet / Bianco, Rosa, Viola</b> <b>Other RAL on request / altri RAL su richiesta</b>
Available finishes ( Stem )	Finiture disponibili ( Asta )	<b>Marble Green, Black / Verde Marmo, Nero</b> <b>Other RAL on request / altri RAL su richiesta</b>
IP Rate	Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	<b>-20°C +40°C</b>
Accessories	Accessori	

## ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	<b>Not included / Non incluso</b>
Dimmable	Dimmerabile	<b>Dimmable with dimmable driver</b> Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	<b>in series / in serie</b>
Class	Classe	<b>III</b>
Power Cable	Cavo di Alimentazione	<b>includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable</b>

## MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Stem Length (mm)	Lunghezza Asta (mm)	<b>350 / 500 / 750 / 1000</b>
Weight	Peso	<b>500gr</b>
Mounting	Montaggio	<b>Fixing ( floor )</b> Fissaggio ( a pavimento )
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	<b>Outdoor / esterno</b>
Walkover	Calpestabile	<b>NO</b>
Drive Over	Carrabile	<b>NO</b>
Flame Resistant	Ignifugo	<b>NO</b>
UV Resistant	Resistenza UV	<b>NO</b>
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	<b>NO</b>
Magnetic Application	Applicazione magnetica	<b>NO</b>
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	<b>NO</b>
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	<b>NO</b>
Notes	Note	<b>Other heights on request / Altre altezze su richiesta</b> <b>24V Version on request / Versione 24V su richiesta</b>

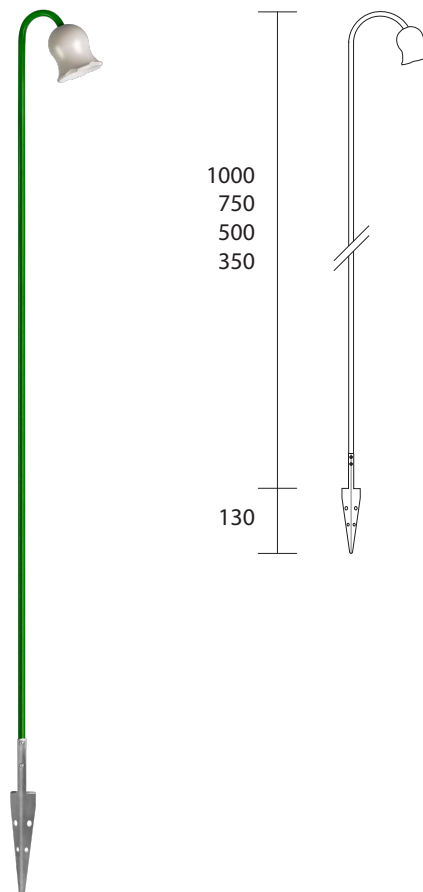

Emissione luminosa / Diagramma conico

