SOTTILE 6 - SOT06 - SOTB6

Outdoor - Wall Recessed | Esterno - Incasso a Parete

Outdoor and indoor wall recessed IP65 steplight.
The slim profile with an elegant, minimal and modern design, combined with a soft and diffused light emission makes Sottile 6 the ideal product for lighting paths, steps, corridors.

Segnapasso IP65 da incasso a parete per esterno ed interno.
Il profilo estremamente sottile dal design elegante, minimale e moderno, combinato ad un'emissione luminosa morbida e diffusa rende Sottile 6 il prodotto ideale per l'illuminazione di vialetti, gradini, corridoi.

250gr IP65 A A+ A++

LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	**STRIP LED**
Power max	Potenza massima	**1,5W - 24V**
Lumen output source	Flusso Sorgente	**150 lm (3000 K CRI90)**
Delivered lumen output	Flusso Emesso	**150 lm (3000 K CRI90)**
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	**100 lm/W**
CRI	Indice di resa cromatica	**80 - 90 - >90**
Average operational life	Durata media	**50.000 Hours** / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	**2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K**

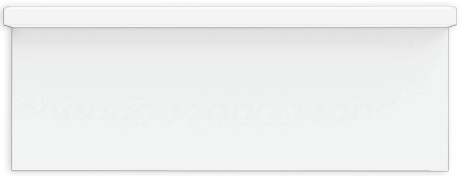

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	**PMMA**
Available optics	Ottiche disponibili	**Diffused**
Beam direction	Direzione Fascio	**Fixed** / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	**Symmetrical** / Simmetrico
Accessories	Accessori	

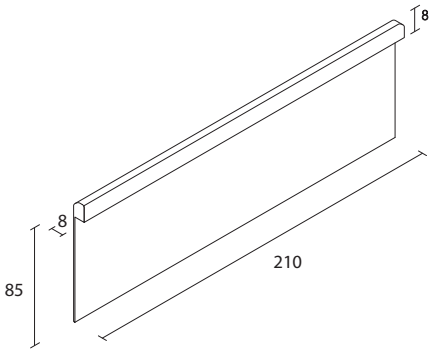

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	**Body in painted Inox AISI 316L** Corpo in acciaio Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture diponibili	**White , Grey , Black , Corten** Bianco , Grigio , Nero , Corten Other RAL on request / Altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	**IP65**
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	**-20°C +40°C**
Accessories	Accessori	

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	**Not included** / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	**Dimmable with dimmable driver** Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	**in parallel /** in parallelo
Class	Classe	**III**
Power Cable	Cavo di Alimentazione	**includes 0,5 mt FEP 2 x 0,35 cable**

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	**210 x 85**
Weight	Peso	**250gr**
Mounting	Montaggio	**Recessed (wall)** Incasso (a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	**Indoor - Outdoor** / Interno - Esterno
Walkover	Calpestabile	**NO**
Drive Over	Carrabile	**NO**
Flame Resistant	Ignifugo	**NO**
UV Resistant	Resistenza UV	**NO**
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	**NO**
Magnetic Application	Applicazione magnetica	**NO**
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	**NO**
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	**NO**
Notes	Note	

SOT06

Installation on plasterboard / Installazione su Cartongesso

90 x 35mm

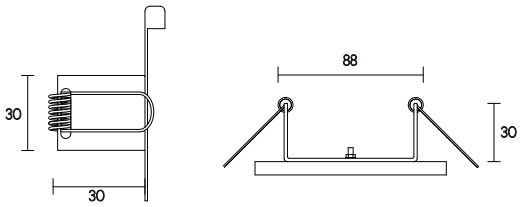

SOTB6

Installation on brickwork / Installazione su muratura

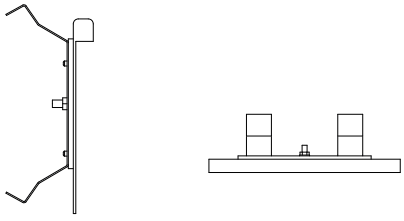



506 Flush-mounting box included

Scatola da incasso 506 inclusa