

# SOTTILE 6 - SOTB6



Outdoor - Wall Recessed | Esterno - Incasso a Parete

Outdoor and indoor wall recessed IP65 steplight.

The slim profile with an elegant, minimal and modern design, combined with a soft and diffused light emission makes Sottile 6 the ideal product for lighting paths, steps, corridors.

Segnapasso IP65 da incasso a parete per esterno ed interno.

Il profilo estremamente sottile dal design elegante, minimale e moderno, combinato ad un'emissione luminosa morbida e diffusa rende Sottile 6 il prodotto ideale per l'illuminazione di vialetti, gradini, corridoi.



## LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	<b>STRIP LED</b>
Power max	Potenza massima	<b>3W - 24V</b>
Lumen output source	Flusso Sorgente	<b>300 lm ( 3000° K )</b>
Delivered lumen output	Flusso Emesso	<b>300 lm ( 3000° K )</b>
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	<b>100 lm/W</b>
CRI	Indice di resa cromatica	<b>70 - 80 - 90 - &gt;90</b>
Average operational life	Durata media	<b>50.000 Hours / Ore</b>
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	<b>4000° - 3000° - 2700°</b>

## OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	<b>PMMA</b>
Available optics	Ottiche disponibili	<b>Diffused</b>
Beam direction	Direzione Fascio	<b>Fixed / Fisso</b>
Flux symmetry	Simmetria del flusso	<b>Symmetrical / Simmetrico</b>
Accessories	Accessori	

## LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI



Material and Finish	Materiale e Finitura	<b>Body in painted Inox AISI 316L</b> Corpo in acciaio Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili	<b>White , Grey , Black , Marble Green , Corten</b> Bianco , Grigio , Nero , Verde Marmo, Corten
IP Rate	Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	<b>-20°C +40°C</b>
Accessories	Accessori	

## ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	<b>Not included / Non incluso</b>
Dimmable	Dimmerabile	<b>Dimmable with dimmable driver</b> Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	<b>in parallel / in parallelo</b>
Class	Classe	<b>III</b>
Power Cable	Cavo di Alimentazione	<b>includes 0,5 mt FEP 2 x 0,35 cable</b>




## MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	<b>210 x 85</b>
Weight	Peso	<b>250gr</b>
Mounting	Montaggio	<b>Recessed ( wall )</b> Incasso ( a parete )
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	<b>Indoor - Outdoor / Interno - Esterno</b>
Walkover	Calpestabile	<b>NO</b>
Drive Over	Carrabile	<b>NO</b>
Flame Resistant	Ignifugo	<b>NO</b>
UV Resistant	Resistenza UV	<b>NO</b>
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	<b>NO</b>
Magnetic Application	Applicazione magnetica	<b>NO</b>
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	<b>NO</b>
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	<b>NO</b>
Notes	Note	

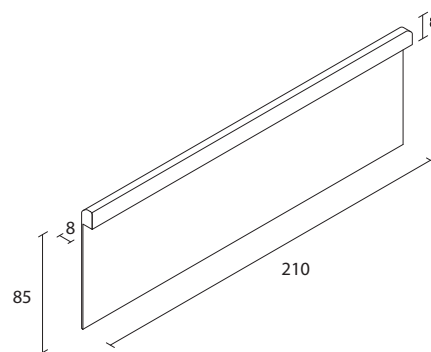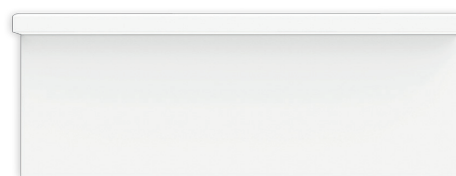

## SOTB6

Installation on brickwork / Installazione su muratura



**506 Flush-mounting box included**  
Scatola da incasso 506 inclusa