FOXY 10 - FX101

Indoor - Ceiling and Wall surface | Interni - Soffitto e parete a superficie

Indoor led device completely in painted aluminum, adjustable, efficient and extremely compact in size.
Foxy, thanks to the sober, elegant and minimalist cylindrical structure, combined with the variety of optics available and the particular joint that allows maximum adjustability and flexibility, represents the ideal solution for both diffused and accent lighting of indoor environments : retail, exhibitions and commercial activities that require targeted, effective and impactful lighting.

Proiettore a led per interni completamente in alluminio verniciato, orientabile, efficiente e dalle dimensioni estremamente compatte .
"Foxy" grazie alla struttura cilindrica sobria, elegante e minimalista, combinata alla varietà di ottiche disponibile e dal particolare snodo che ne consente la massima orientabilità e flessibilità rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione sia diffusa che d'accento di ambienti interni nel settore retail , espositivo ed attività commerciali in genere che richiedono un'illuminazione mirata , efficace e d'impatto.

320gr IP40 A A+ A++

LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	**1 Power LED multichip**
Power max	Potenza massima	**max 9W - max 500mA**
Lumen output source	Flusso Sorgente	**1200 lm (3000 K, 500mA)**
Delivered lumen output	Flusso Emesso	**1010 lm (3000 K, 500mA , 40°)**
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	**112 lm/W**
CRI	Indice di resa cromatica	**80 - 90 - >90**
Average operational life	Durata media	**50.000 Hours** / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	**2700 K CRI90 - 3000 K CRI900 - 4000 K**

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	**PMMA**
Available optics	Ottiche disponibili	**20° , 30° , 40° , 60°**
Beam direction	Direzione Fascio	**Adjustable** / Orientabile
Flux symmetry	Simmetria del flusso	**Symmetrical** / Simmetrico
Accessories	Accessori	**Honeycomb** / Nido d'ape

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	**Painted aluminium** Alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili	**White, Grey, Black** / Bianco, Grigio, Nero **other RAL on request** / altri RAL su richiesta * different color option for base and swivel / opzione di colori differenziati per base e snodo.
Fixing option	Opzioni di fissaggio	**Applique**
IP Rate	Grado di protezione IP	**IP40**
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	**-20°C +40°C**

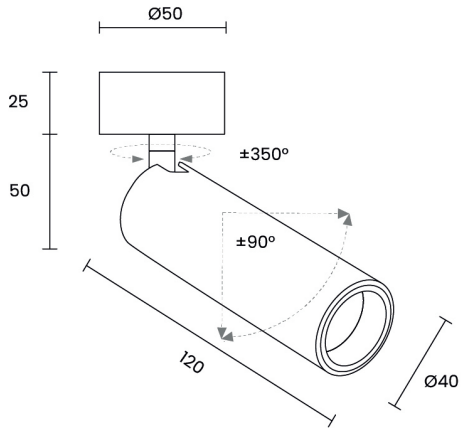

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	**Not included** / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	**Dimmable with dimmable driver** Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	**in series /** in serie
Class	Classe	**III**
Power Cable	Cavo di Alimentazione	**includes 0,5 mt FEP 2x0,35 cable**

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	**120 x 40**
Weight	Peso	**320gr**
Mounting	Montaggio	**Surface (ceiling, wall)** Superficie (soffitto, a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	**Indoor** / interno
Walkover	Calpestabile	**NO**
Drive Over	Carrabile	**NO**
Flame Resistant	Ignifugo	**NO**
UV Resistant	Resistenza UV	**NO**
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	**NO**
Magnetic Application	Applicazione magnetica	**NO**
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	**NO**
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	**On request /** Su richiesta
Notes	Note	**24V Version on request** / Versione 24V su richiesta
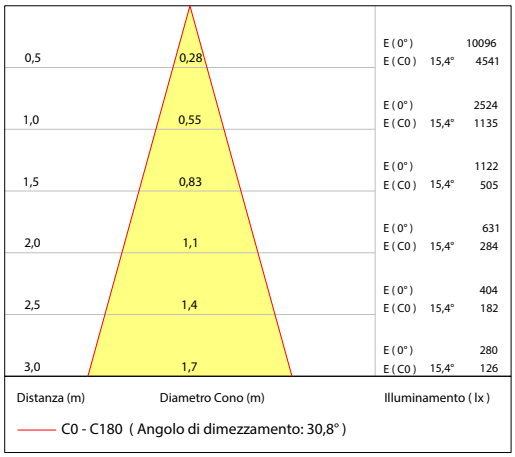
Emissione luminosa / Diagramma conico