

# NOSE WALL - NSW01



Indoor - Wall Recessed | Interni - Incasso a Parete

**IP65 wall recessed device for outdoor and indoor use, with LED light source.**  
The structure entirely in aluminum, available in different finishes, is coated with a double-layer powder paint, thus ensuring both maximum chemical and mechanical resistance and additional protection from UV rays and atmospheric agents.


Apparecchio IP65 da incasso a parete per esterno ed interno, con sorgente luminosa a LED. La struttura interamente in alluminio, disponibile in diverse finiture è rivestita con verniciatura a doppio strato in polvere, garantendo così sia la massima resistenza chimica e meccanica che un'ulteriore protezione ai raggi UV ed agenti atmosferici.

The aesthetics of the product, discreet and essential, combined with the variety of optics available makes "Nose Wall" the ideal product as steplight for paths, steps and corridors and, since it can also be installed at eye level, it also can be used for other multiple uses, integrating harmoniously and elegantly into the surrounding environment.

L'estetica del prodotto, discreta ed essenziale, unita alla varietà di ottiche disponibili rende "Nose wall" il prodotto ideale come segnapasso per l'illuminazione di vialetti, gradini e corridoi e potendo essere installato anche ad altezza d'uomo si presta anche ad altri molteplici utilizzi, il tutto integrandosi con armonia ed eleganza nell'ambiente circostante.



LIGHT SOURCE   SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED <b>1 Power LED</b>
Power max	Potenza massima <b>max 3,5W - 350mA</b> <b>max 5W - 500mA</b> <b>max 7W - 700mA</b>
Lumen output source	Flusso Sorgente <b>400 lm/mt ( 3000° K, 350mA)</b> <b>570 lm/mt ( 3000° K, 500mA)</b> <b>800 lm/mt ( 3000° K, 700mA)</b>
Delivered lumen output	Flusso Emesso <b>310 lm/mt ( 3000° K, 350mA , 45° )</b> <b>420 lm/mt ( 3000° K, 500mA , 45° )</b> <b>530 lm/mt ( 3000° K, 700mA , 45° )</b>
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W <b>88 lm/W - 350mA</b> <b>84 lm/W - 500mA</b> <b>75 lm/W - 700mA</b>
CRI	Indice di resa cromatica <b>70 - 80 - 90 - &gt;90</b>
Average operational life	Durata media <b>50.000 Hours / Ore</b>
LED Colour (K)	Colore del LED (K) <b>4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°</b>



OPTIC   OTTICA	
Material	Materiale <b>PMMA</b>
Available optics	Ottiche disponibili <b>25° , 45° , 90°</b>
Beam direction	Direzione Fascio <b>Fixed / Fisso</b>
Flux symmetry	Simmetria del flusso <b>Symmetrical / Simmetrico</b>
Accessories	Accessori

LED FIXTURE   CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura <b>Body in aluminium with double layer powder coating</b> Corpo in alluminio verniciatura in polvere a doppio strato
Available finishes	Finiture disponibili <b>Marble Green, White, Grey, Corten, Black, Anthracite grey</b> Verde Marmo, Bianco, Grigio, Corten, Nero, Antracite <b>Other RAL on request / altri RAL su richiesta</b>


IP Rate	Grado di protezione IP <b>IP65</b>
Working Temperature	Temperatura di utilizzo <b>-20°C +40°C</b>
Accessories	Accessori <b>Outer case / Cassaforma</b> <b>Code: NS990</b>

ELECTRICAL FEATURES   CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore <b>Not included / Non incluso</b>
Dimmable	Dimmerabile <b>Dimmable with dimmable driver</b> Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione <b>in series / in serie</b>
Class	Classe <b>III</b>
Power Cable	Cavo di Alimentazione <b>includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable</b>


MECHANICAL FEATURES   CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) <b>Ø90</b>
Weight	Peso <b>250g</b>
Mounting	Montaggio <b>Recessed ( wall)</b> Incasso (a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)
Use	Uso <b>Indoor - Outdoor / Interno - Esterno</b>
Walkover	Calpestabile <b>NO</b>
Drive Over	Carrabile <b>NO</b>
Flame Resistant	Ignifugo <b>NO</b>
UV Resistant	Resistenza UV <b>NO</b>
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi <b>NO</b>
Magnetic Application	Applicazione magnetica <b>NO</b>
Tear Resistant System	Sistema antistrappo <b>NO</b>
Anti glare System	Sistema antiabbaglio <b>NO</b>
Notes	Note <b>24V Version on request</b> Versione 24V su richiesta

NSW01/ NSW02

Installation with outer case / Installazione con cassaforma

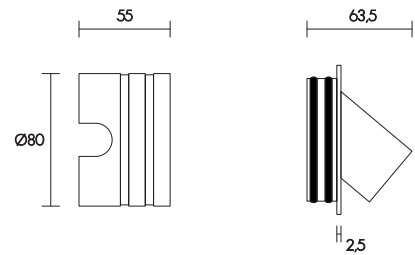

Emissione luminosa / Diagramma conico

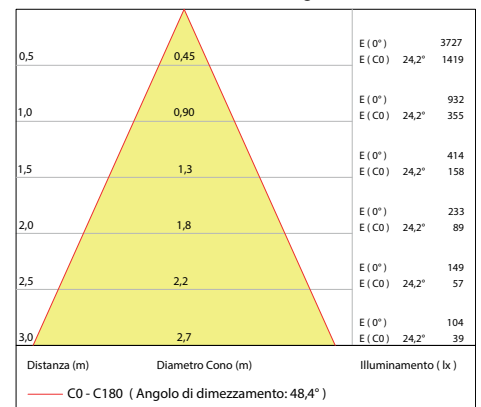

# NOSE WALL - NSW02

Indoor - Wall Recessed | Interni - Incasso a Parete



**IP65 wall recessed device for outdoor and indoor use, with LED light source.**

The structure entirely in aluminum, available in different finishes, is coated with a double-layer powder paint, thus ensuring both maximum chemical and mechanical resistance and additional protection from UV rays and atmospheric agents. The innovative optics with an aperture of 180° x 8° combined with latest generation LED source generates a uniform and defined light blade.

The aesthetics of the product, discreet and essential, combined with the variety of optics available makes "Nose Wall" the ideal product as steplight for paths, steps and corridors and, since it can also be installed at eye level, it also can be used for other multiple uses, integrating harmoniously and elegantly into the surrounding environment.

Apparecchio IP65 da incasso a parete per esterno ed interno, con sorgente luminosa a LED. La struttura interamente in alluminio, disponibile in diverse finiture è rivestita con verniciatura a doppio strato in polvere, garantendo così sia la massima resistenza chimica e meccanica che un'ulteriore protezione ai raggi UV ed agenti atmosferici. L'ottica innovativa con apertura di 180° x 8° combinata ad una sorgente LED di ultima generazione genera una lama di luce uniforme e definita.

L'estetica del prodotto, discreta ed essenziale, unita alla varietà di ottiche disponibili rende "Nose wall" il prodotto ideale come segnapasso per l'illuminazione di vialetti, gradini e corridoi e potendo essere installato anche ad altezza d'uomo si presta anche ad altri molteplici utilizzi, il tutto integrandosi con armonia ed eleganza nell'ambiente circostante.



## LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	<b>1 Power LED</b>
Power max	Potenza massima	<b>max 3W - max 700mA</b>
Lumen output source	Flusso Sorgente	<b>190 lm ( 3000° K, 700mA )</b>
Delivered lumen output	Flusso Emesso	<b>130 lm ( 3000° K, 700mA , 120° x 8° )</b>
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	<b>43 lm/W</b>
CRI	Indice di resa cromatica	<b>70 - 80 - 90 - &gt;90</b>
Average operational life	Durata media	<b>50.000 Hours / Ore</b>
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	<b>5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°</b>

## OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	<b>PMMA</b>
Available optics	Ottiche disponibili	<b>120° x 8°</b>
Beam direction	Direzione Fascio	<b>Fixed / Fisso</b>
Flux symmetry	Simmetria del flusso	<b>Symmetrical / Simmetrico</b>
Accessories	Accessori	

## LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI


Material and Finish	Materiale e Finitura	<b>Body in aluminium with double layer powder coating</b> Corpo in alluminio verniciatura in polvere a doppio strato
Available finishes	Finiture disponibili	<b>Marble Green, White, Grey, Corten, Black, Anthracite grey</b> Verde Marmo, Bianco, Grigio, Corten, Nero, Antracite <b>Other RAL on request / altri RAL su richiesta</b>
IP Rate	Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	<b>-20°C +40°C</b>
Accessories	Accessori	<b>Outer case / Cassaforma</b> <b>Code: NS990</b>

## ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Driver	Alimentatore	<b>Not included / Non incluso</b>
Dimmable	Dimmerabile	<b>Dimmable with dimmable driver</b> Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	<b>in series / in serie</b>
Class	Classe	<b>III</b>
Power Cable	Cavo di Alimentazione	<b>includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable</b>

## MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	<b>Ø90</b>
Weight	Peso	<b>250g</b>
Mounting	Montaggio	<b>Recessed ( wall )</b> Incasso ( a parete )
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Usò	<b>Indoor / Interno</b>
Walkover	Calpestabile	<b>NO</b>
Drive Over	Carrabile	<b>NO</b>
Flame Resistant	Ignifugo	<b>NO</b>
UV Resistant	Resistenza UV	<b>NO</b>
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	<b>NO</b>
Magnetic Application	Applicazione magnetica	<b>NO</b>
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	<b>NO</b>
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	<b>NO</b>
Notes	Note	<b>24V Version on request</b> Versione 24V su richiesta




## NSW01 / NSW02

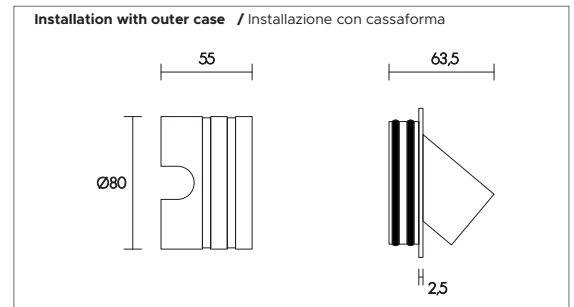

## Top view / Vista dall'alto



## Diagramma fotometrico

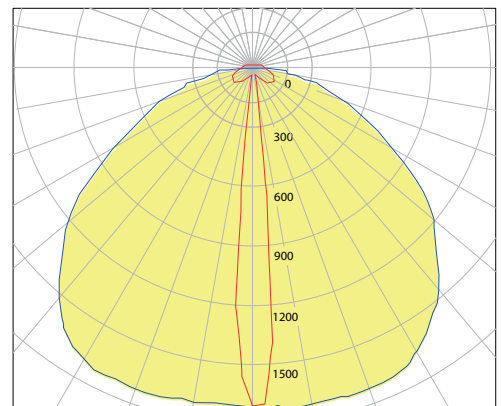

# NOSE WALL - NSWM1



Indoor - Wall Recessed | Interni - Incasso a Parete

**IP65 wall recessed device for outdoor and indoor use, with LED light source.**  
**The structure entirely in aluminum, available in different finishes, is coated with a double-layer powder paint, thus ensuring both maximum chemical and mechanical resistance and additional protection from UV rays and atmospheric agents.**


Apparecchio IP65 da incasso a parete per esterno ed interno, con sorgente luminosa a LED.  
 La struttura interamente in alluminio, disponibile in diverse finiture è rivestita con verniciatura a doppio strato in polvere, garantendo così sia la massima resistenza chimica e meccanica che un'ulteriore protezione ai raggi UV ed agenti atmosferici.

**The aesthetics of the product, discreet and essential, combined with the variety of optics available makes "Nose Wall" the ideal product as steplight for paths, steps and corridors and, since it can also be installed at eye level, it also can be used for other multiple uses, integrating harmoniously and elegantly into the surrounding environment.**

L'estetica del prodotto, discreta ed essenziale, unita alla varietà di ottiche disponibili rende "Nose wall" il prodotto ideale come segnapasso per l'illuminazione di vialetti, gradini e corridoi e potendo essere installato anche ad altezza d'uomo si presta anche ad altri molteplici utilizzi, il tutto integrandosi con armonia ed eleganza nell'ambiente circostante.



LIGHT SOURCE   SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED <b>1 Power LED</b>
Power max	Potenza massima <b>max 3,5W - 350mA</b> <b>max 5W - 500mA</b> <b>max 7W - 700mA</b>
Lumen output source	Flusso Sorgente <b>400 lm/mt ( 3000° K, 350mA)</b> <b>570 lm/mt ( 3000° K, 500mA)</b> <b>800 lm/mt ( 3000° K, 700mA)</b>
Delivered lumen output	Flusso Emesso <b>310 lm/mt ( 3000° K, 350mA , 45° )</b> <b>420 lm/mt ( 3000° K, 500mA , 45° )</b> <b>530 lm/mt ( 3000° K, 700mA , 45° )</b>
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W <b>88 lm/W - 350mA</b> <b>84 lm/W - 500mA</b> <b>75 lm/W - 700mA</b>
CRI	Indice di resa cromatica <b>70 - 80 - 90 - &gt;90</b>
Average operational life	Durata media <b>50.000 Hours / Ore</b>
LED Colour (K)	Colore del LED (K) <b>4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°</b>




OPTIC   OTTICA	
Material	Materiale <b>PMMA</b>
Available optics	Ottiche disponibili <b>25° , 45° , 90°</b>
Beam direction	Direzione Fascio <b>Fixed / Fisso</b>
Flux symmetry	Simmetria del flusso <b>Symmetrical / Simmetrico</b>
Accessories	Accessori

LED FIXTURE   CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura <b>Body in aluminium with double layer powder coating</b> Corpo in alluminio verniciatura in polvere a doppio strato
Available finishes	Finiture disponibili <b>Marble Green, White, Grey, Corten, Black, Anthracite grey</b> Verde Marmo, Bianco, Grigio, Corten, Nero, Antracite <b>Other RAL on request / altri RAL su richiesta</b>
IP Rate	Grado di protezione IP <b>IP65</b>
Working Temperature	Temperatura di utilizzo <b>-20°C +40°C</b>
Accessories	Accessori


ELECTRICAL FEATURES   CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore <b>Not included / Non incluso</b>
Dimmable	Dimmerabile <b>Dimmable with dimmable driver</b> Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione <b>in series / in serie</b>
Class	Classe <b>III</b>
Power Cable	Cavo di Alimentazione <b>includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable</b>

MECHANICAL FEATURES   CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) <b>Ø90</b>
Weight	Peso <b>250g</b>
Mounting	Montaggio <b>Recessed ( wall)</b> Incasso (a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm) <b>74</b>
Use	Uso <b>Indoor / Interno</b>
Walkover	Calpestabile <b>NO</b>
Drive Over	Carrabile <b>NO</b>
Flame Resistant	Ignifugo <b>NO</b>
UV Resistant	Resistenza UV <b>NO</b>
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi <b>NO</b>
Magnetic Application	Applicazione magnetica <b>NO</b>
Tear Resistant System	Sistema antistrappo <b>NO</b>
Anti glare System	Sistema antiabbaglio <b>NO</b>
Notes	Note <b>24V Version on request</b> Versione 24V su richiesta

NSWM1 / NSWM2

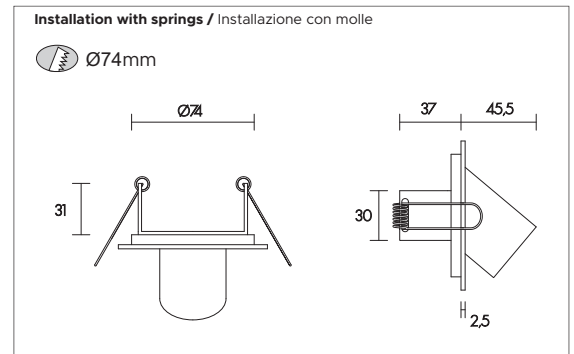

Emissione luminosa / Diagramma conico

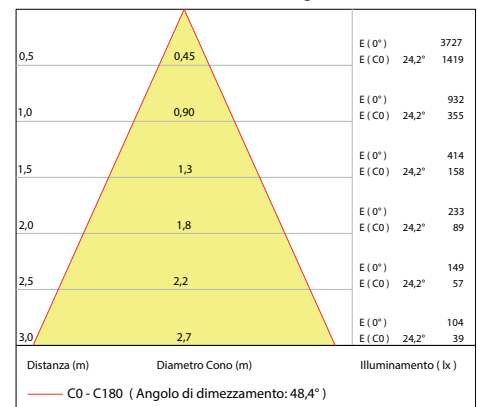

# NOSE WALL - NSWM2

Indoor - Wall Recessed | Interni - Incasso a Parete



IP65 wall recessed device for outdoor and indoor use, with LED light source.

The structure entirely in aluminum, available in different finishes, is coated with a double-layer powder paint, thus ensuring both maximum chemical and mechanical resistance and additional protection from UV rays and atmospheric agents. The innovative optics with an aperture of 180° x 8° combined with latest generation LED source generates a uniform and defined light blade.

The aesthetics of the product, discreet and essential, combined with the variety of optics available makes "Nose Wall" the ideal product as steplight for paths, steps and corridors and, since it can also be installed at eye level, it also can be used for other multiple uses, integrating harmoniously and elegantly into the surrounding environment.

Apparecchio IP65 da incasso a parete per esterno ed interno, con sorgente luminosa a LED. La struttura interamente in alluminio, disponibile in diverse finiture è rivestita con verniciatura a doppio strato in polvere, garantendo così sia la massima resistenza chimica e meccanica che un'ulteriore protezione ai raggi UV ed agenti atmosferici. L'ottica innovativa con apertura di 180° x 8° combinata ad una sorgente LED di ultima generazione genera una lama di luce uniforme e definita.

L'estetica del prodotto, discreta ed essenziale, unita alla varietà di ottiche disponibili rende "Nose wall" il prodotto ideale come segnapasso per l'illuminazione di vialetti, gradini e corridoi e potendo essere installato anche ad altezza d'uomo si presta anche ad altri molteplici utilizzi, il tutto integrandosi con armonia ed eleganza nell'ambiente circostante.



## LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	<b>1 Power LED</b>
Power max	Potenza massima	<b>max 3W - max 700mA</b>
Lumen output source	Flusso Sorgente	<b>190 lm ( 3000° K, 700mA )</b>
Delivered lumen output	Flusso Emesso	<b>130 lm ( 3000° K, 700mA , 120° x 8° )</b>
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	<b>43 lm/W</b>
CRI	Indice di resa cromatica	<b>70 - 80 - 90 - &gt;90</b>
Average operational life	Durata media	<b>50.000 Hours / Ore</b>
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	<b>5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°</b>

## OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	<b>PMMA</b>
Available optics	Ottiche disponibili	<b>120° x 8°</b>
Beam direction	Direzione Fascio	<b>Fixed / Fisso</b>
Flux symmetry	Simmetria del flusso	<b>Symmetrical / Simmetrico</b>
Accessories	Accessori	

## LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI


Material and Finish	Materiale e Finitura	<b>Body in aluminium with double layer powder coating</b> Corpo in alluminio verniciatura in polvere a doppio strato
Available finishes	Finiture disponibili	<b>Marble Green, White, Grey, Corten, Black, Anthracite grey</b> Verde Marmo, Bianco, Grigio, Corten, Nero, Antracite <b>Other RAL on request / altri RAL su richiesta</b>
IP Rate	Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	<b>-20°C +40°C</b>
Accessories	Accessori	

## ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Driver	Alimentatore	<b>Not included / Non incluso</b>
Dimmable	Dimmerabile	<b>Dimmable with dimmable driver</b> Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	<b>in series / in serie</b>
Class	Classe	<b>III</b>
Power Cable	Cavo di Alimentazione	<b>includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable</b>

## MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	<b>Ø90</b>
Weight	Peso	<b>250g</b>
Mounting	Montaggio	<b>Recessed ( wall )</b> Incasso (a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	<b>74</b>
Use	Usò	<b>Indoor / Interno</b>
Walkover	Calpestabile	<b>NO</b>
Drive Over	Carrabile	<b>NO</b>
Flame Resistant	Ignifugo	<b>NO</b>
UV Resistant	Resistenza UV	<b>NO</b>
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	<b>NO</b>
Magnetic Application	Applicazione magnetica	<b>NO</b>
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	<b>NO</b>
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	<b>NO</b>
Notes	Note	<b>24V Version on request</b> Versione 24V su richiesta



NSWM1 / NSWM2

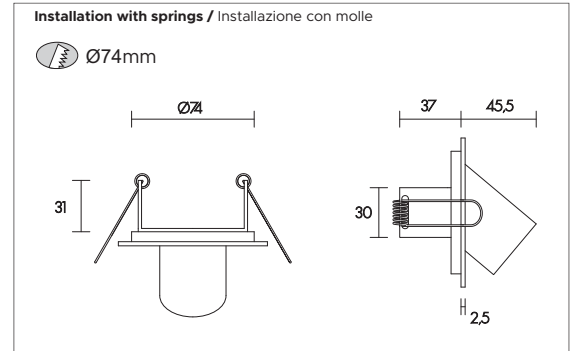

Top view / Vista dall'alto



Diagramma fotometrico

