

STELO SFERA - SSF01

Outdoor - Garden Lights | Esterno - Luci da Giardino



Minimalist design and simple appearance for this delicate and slender LED light which naturally integrates itself in outdoor areas. During the day STELO SFERA discreetly blends itself with the environment; during the night it creates soft, diffused and scenographic light spots. The painted brass structure guarantees functionally and durability. Ideal for gardens, bushes and shrubs but also for terraces, porches and living areas

Design minimalista e aspetto leggero per questa luce a LED delicata e longilinea che si integra con naturalezza nelle zone esterne. Durante il giorno STELO SFERA si fonde nell'ambiente circostante con discrezione; di notte genera punti di luce morbida, diffusa e scenografica. La struttura in ottone verniciato e metacrilato garantisce durevolezza e funzionalità. Ideale per giardini, cespugli e arbusti ma anche per terrazze, portici e zone living.



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED
Power max	Potenza massima	max 3W - max 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	190 lm (3000° K, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	60 lm (3000° K, 700mA , Diff.)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	20 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	2200 K - 2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K - AMBER - RED - GREEN - BLUE

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	360° Diffused
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Head in painted aluminium , stem in painted brass, Inox AISI 316L stake Testa in alluminio verniciato , asta in ottone verniciato, Picchetto in Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili	Black, Corten, Marble Green /Nero, Corten, Verde Marmo Other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	IP65
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +45°C
Accessories	Accessori	


ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Stem Length (mm)	Lunghezza Asta (mm)	350 / 500 / 650 / 800 / 950 / 1250 / 1500
Weight	Peso	500gr
Mounting	Montaggio	Fixing (floor) Fissaggio (a pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	SI
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	Other heights on request / Altre altezze su richiesta

24V Version on request / Versione 24V su richiesta

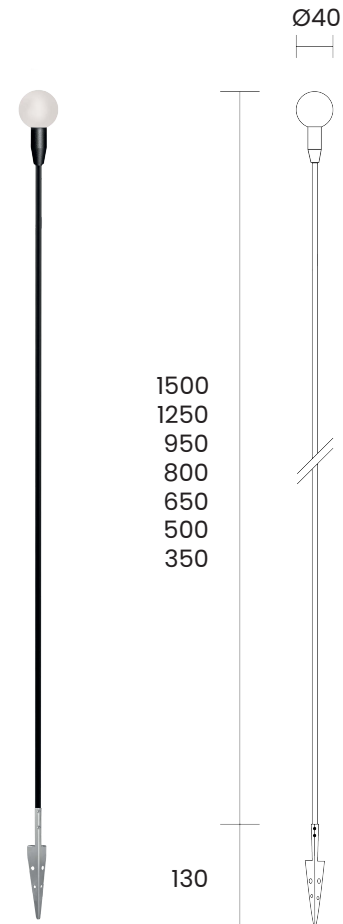

Emissione luminosa / Diagramma conico

