GLICINE - GLB01

Outdoor - Garden Lights | Esterno - Luci da Giardino

"Glicine", the elegant and refined family of P.L.G lamps available in different models, all for outdoors.
Glicine lamps are inspired by the homonymous ornamental plant with lively cluster flowers from which it inherits the elegance and the ability to enrich gardens, paths, terraces and outdoor spaces by creating suggestive luminous scenographies, in a play of lights and shadows generated by the different textures and patterns that characterize the cylindrical structure that protects the LED light source.
The multiple installation possibilities, combined with different color finishes and optional textures, undoubtedly make Glicine an extremely versatile product whose only limit is creativity.

Glicine: bollard version available in four different heights and two optional basket textures. Fixing with stainless steel spike or aluminium base

"Glicine" , l'elegante e ricercata famiglia di lampade P.L.G disponibile in diversi modelli tutti per esterni.
Le forme delle lampade Glicine si ispirano all'omonima pianta ornamentale dai vivaci fiori a grappolo da cui eredita l'eleganza e la capacità di arricchire e impreziosire giardini, viali, terrazzi e spazi esterni creando suggestive scenografie luminose, in un gioco di luci ed ombre generato dalle diverse trame e fantasie che caratterizzano la struttura cilindrica che fa da cornice e protegge la sorgente luminosa a led.
Le molteplici possibilità di installazione,combinate alle diverse finiture di colore disponibili e alle trame opzionabili, rendono senza dubbio Glicine un prodotto estremamente versatile il cui unico limite è la creatività.

Glicine : versione bollard disponibile in quattro differenti altezze e due trame del cestello opzionabili. Fissaggio con picchetto in acciaio Inox o base in alluminio

IP65 A A+ A++

LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	**1 Power LED multichip**
Power max	Potenza massima	**max 9W - 24V**
Lumen output source	Flusso Sorgente	**1260 lm (3000 K CRI90, 500mA)**
Delivered lumen output	Flusso Emesso	**600 lm (3000 K CRI90, 500mA, Diff.)**
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	**67 lm/W**
CRI	Indice di resa cromatica	**80 - 90 - >90**
Average operational life	Durata media	**50.000 Hours** / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	**2200 K - 2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K**

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	**PMMA**
Available optics	Ottiche disponibili	**Diffused**
Beam direction	Direzione Fascio	**Fixed** / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	**Symmetrical** / Simmetrico

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	**Aluminium, Steel, Brass /** Alluminio, Acciaio, Ottone
Available finishes	Finiture disponibili	**Corten, Black** Corten, Nero **Other RAL on request** / altri RAL su richiesta
Basket Texture	Trama Cestello	**1 - Lotus** **2 - Jasmine**
IP Rate	Grado di protezione IP	**IP65**
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	**-20°C +40°C**
Accessories	Accessori	**outer case /** cassaforma (JC990)

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	**Not included** / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	**Dimmable with dimmable driver** Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	**in parallel /** in parallelo
Class	Classe	**III**
Power Cable	Cavo di Alimentazione	**includes 3 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable**

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Length (mm)	Lunghezza (mm)	**600 / 900 / 1200 / 1500** *
Weight	Peso	
Mounting	Montaggio	**Fixing (floor)** Fissaggio (a pavimento)
Use	Uso	**Outdoor** / esterno
Walkover	Calpestabile	**NO**
Drive Over	Carrabile	**NO**
Flame Resistant	Ignifugo	**NO**
UV Resistant	Resistenza UV	**YES**
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	**NO**
Magnetic Application	Applicazione magnetica	**NO**
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	**NO**
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio	**YES**
Notes	Note	***Other heights on request** / Altre altezze su richiesta

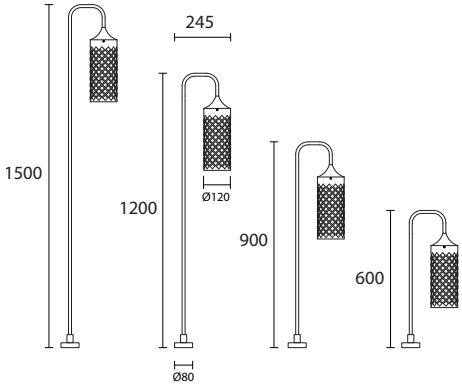

BASKET TEXTURE / TRAMA CESTELLO



1 - Lotus 2 - Jasmine

GLICINE - GLB02

Outdoor - Garden Lights | Esterno - Luci da Giardino

"Glicine", the elegant and refined family of P.L.G lamps available in different models, all for outdoors.
Glicine lamps are inspired by the homonymous ornamental plant with lively cluster flowers from which it inherits the elegance and the ability to enrich gardens, paths, terraces and outdoor spaces by creating suggestive luminous scenographies, in a play of lights and shadows generated by the different textures and patterns that characterize the cylindrical structure that protects the LED light source.
The multiple installation possibilities, combined with different color finishes and optional textures, undoubtedly make Glicine an extremely versatile product whose only limit is creativity.

Glicine: bollard version available in four different heights and two optional basket textures. Fixing with stainless steel spike or aluminium base

"Glicine" , l'elegante e ricercata famiglia di lampade P.L.G disponibile in diversi modelli tutti per esterni.
Le forme delle lampade Glicine si ispirano all'omonima pianta ornamentale dai vivaci fiori a grappolo da cui eredita l'eleganza e la capacità di arricchire e impreziosire giardini, viali, terrazzi e spazi esterni creando suggestive scenografie luminose, in un gioco di luci ed ombre generato dalle diverse trame e fantasie che caratterizzano la struttura cilindrica che fa da cornice e protegge la sorgente luminosa a led.
Le molteplici possibilità di installazione,combinate alle diverse finiture di colore disponibili e alle trame opzionabili, rendono senza dubbio Glicine un prodotto estremamente versatile il cui unico limite è la creatività.

Glicine : versione bollard disponibile in quattro differenti altezze e due trame del cestello opzionabili. Fissaggio con picchetto in acciaio Inox o base in alluminio

IP65 A A+ A++

LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	**1 Power LED multichip**
Power max	Potenza massima	**max 9W - 24V**
Lumen output source	Flusso Sorgente	**1260 lm (3000 K CRI90, 500mA)**
Delivered lumen output	Flusso Emesso	**600 lm (3000 K CRI90, 500mA, Diff.)**
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	**67 lm/W**
CRI	Indice di resa cromatica	**80 - 90 - >90**
Average operational life	Durata media	**50.000 Hours** / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	**2200 K - 2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K**

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	**PMMA**
Available optics	Ottiche disponibili	**Diffused**
Beam direction	Direzione Fascio	**Fixed** / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	**Symmetrical** / Simmetrico

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	**Aluminium, Steel, Brass /** Alluminio, Acciaio, Ottone
Available finishes	Finiture disponibili	**Corten, Black** Corten, Nero **Other RAL on request** / altri RAL su richiesta
Basket Texture	Trama Cestello	**1 - Lotus** **2 - Jasmine**
IP Rate	Grado di protezione IP	**IP65**
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	**-20°C +40°C**
Accessories	Accessori	

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	**Not included** / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	**Dimmable with dimmable driver** Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	**in parallel /** in parallelo
Class	Classe	**III**
Power Cable	Cavo di Alimentazione	**includes 3 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable**

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Length (mm)	Lunghezza (mm)	**600 / 900 / 1200 / 1500 ***
Weight	Peso	
Mounting	Montaggio	**Fixing (floor)** Fissaggio (a pavimento)
Use	Uso	**Outdoor** / esterno
Walkover	Calpestabile	**NO**
Drive Over	Carrabile	**NO**
Flame Resistant	Ignifugo	**NO**
UV Resistant	Resistenza UV	**YES**
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	**NO**
Magnetic Application	Applicazione magnetica	**NO**
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	**NO**
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio	**YES**
Notes	Note	***Other heights on request** / Altre altezze su richiesta

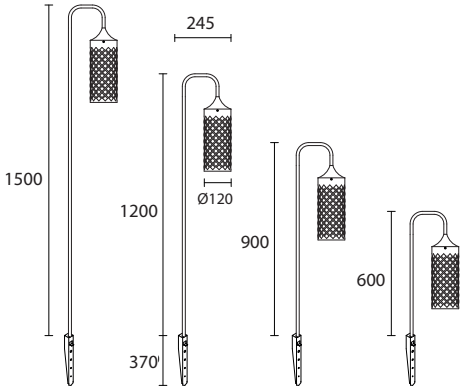

BASKET TEXTURE / TRAMA CESTELLO

1 - Lotus 2 - Jasmine