

Minimalist design and simple appearance for this delicate and slender LED light which naturally integrates itself in outdoor areas. During the day STELO discreetly blends itself with the environment; during the night it creates soft, diffused and scenographic light spots. The painted brass structure guarantees functionally and durability. Ideal for gardens, bushes and shrubs but also for terraces, porches and living areas

Design minimalista e aspetto leggero per questa luce a LED delicata e longilinea che si integra con naturalezza nelle zone esterne. Durante il giorno STELO si fonde nell'ambiente circostante con discrezione; di notte genera punti di luce morbida, diffusa e scenografica. La struttura in ottone verniciato e metacrilato garantisce durevolezza e funzionalità. Ideale per giardini, cespugli e arbusti ma anche per terrazze, portici e zone living.




LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED 1 Power LED
Power max	Potenza massima max 3W - max 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente 190 lm (3000 K CRI90, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso 60 lm (3000 K CRI90, 700mA , Diff.)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W 20 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media 50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K) 2200 K - 2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K AMBER - RED - GREEN - BLUE

OPTIC OTTICA	
Material	Materiale PMMA
Available optics	Ottiche disponibili 360° Diffused
Beam direction	Direzione Fascio Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura Head in painted aluminium , stem in painted brass, Inox AISI 316L stake Testa in alluminio verniciato , asta in ottone verniciato, Picchetto in Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili Black, Corten, Marble Green /Nero, Corten, Verde Marmo Other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP IP65
Working Temperature	Temperatura di utilizzo -20°C +45°C
Accessories	Accessori

ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione in series / in serie
Class	Classe III
Power Cable	Cavo di Alimentazione includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Stem Length (mm)	Lunghezza Asta (mm) 350 / 500 / 650 / 800 / 950 / 1250 / 1500
Weight	Peso 500gr
Mounting	Montaggio Fixing (floor) Fissaggio (a pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)
Use	Uso Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile NO
Drive Over	Carrabile NO
Flame Resistant	Ignifugo NO
UV Resistant	Resistenza UV SI
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio NO
Notes	Note Other heights on request / Altre altezze su richiesta 24V Version on request / Versione 24V su richiesta

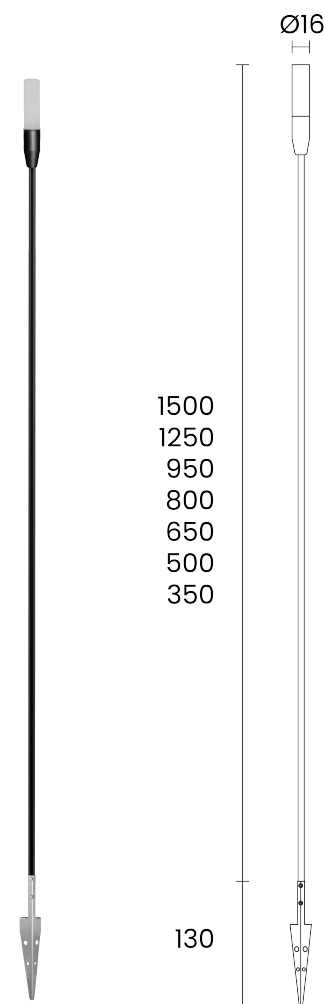

Emissione luminosa / Diagramma conico

