

GLICINE PATTERN - GLP01



Outdoor - Garden Lights | Esterno - Luci da Giardino

"Glicine", the elegant and refined family of P.L.G lamps available in different models, all for outdoors.

Glicine lamps are inspired by the homonymous ornamental plant with lively cluster flowers from which it inherits the elegance and the ability to enrich gardens, paths, terraces and outdoor spaces by creating suggestive luminous scenographies, in a play of lights and shadows generated by the different textures and patterns that characterize the cylindrical structure that protects the LED light source.

The multiple installation possibilities, combined with different color finishes and optional textures, undoubtedly make Glicine an extremely versatile product whose only limit is creativity.

Glicine pattern: In this bollard version, the different textures of the basket generate a unique play of light and shadow on the illuminated surface, creating suggestive and impactful light scenes. Fixing with stainless steel spike or aluminium base

"Glicine", l'elegante e ricercata famiglia di lampade P.L.G disponibile in diversi modelli tutti per esterni.

Le forme delle lampade Glicine si ispirano all'omonima pianta ornamentale dai vivaci fiori a grappolo da cui eredita l'eleganza e la capacità di arricchire e impreziosire giardini, viali, terrazzi e spazi esterni creando suggestive scenografie luminose, in un gioco di luci ed ombre generato dalle diverse trame e fantasie che caratterizzano la struttura cilindrica che fa da cornice e protegge la sorgente luminosa a led.

Le molteplici possibilità di installazione, combinate alle diverse finiture di colore disponibili e alle trame opzionabili, rendono senza dubbio Glicine un prodotto estremamente versatile il cui unico limite è la creatività.

Glicine pattern: In questa versione bollard, le diverse trame del cestello generano sulla superficie illuminata un gioco di luci ed ombre unico, creando scenografie luminose suggestive e d'impatto.

Fissaggio con picchetto in acciaio inox o base in alluminio



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED multichip
Power max	Potenza massima	max 9W - 24V
Lumen output source	Flusso Sorgente	1260 lm (3000 K CRI90, 500mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	600 lm (3000 K CRI90, 500mA, Diff.)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	43 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	Diffused
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Aluminium, Steel, Brass / Alluminio, Acciaio, Ottone
Available finishes	Finiture disponibili	Marble Green, Corten, Black / Verde Marmo, Corten, Nero Other RAL on request / altri RAL su richiesta

Basket Texture	Trama Cestello	1 - Lotus 3 - Rose
----------------	----------------	-------------------------------------

IP Rate	Grado di protezione IP	IP65
---------	------------------------	-------------

Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
---------------------	-------------------------	--------------------

Accessories	Accessori	outer case / cassafornia (JC990)
-------------	-----------	-------------------------------------------

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
--------	--------------	-----------------------------------

Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
----------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------

Connection	Connessione	in parallel / in parallelo
------------	-------------	-----------------------------------

Class	Classe	III
-------	--------	------------

Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 3 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable
-------------	-----------------------	-------------------------------------------------

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Length (mm)	Lunghezza (mm)	500 *
-------------	----------------	--------------

Weight	Peso	
--------	------	--

Mounting	Montaggio	Fixing (floor) Fissaggio (a pavimento)
----------	-----------	------------------------------------------------------

Use	Uso	Outdoor / esterno
-----	-----	--------------------------

Walkover	Calpestabile	NO
----------	--------------	-----------

Drive Over	Carrabile	NO
------------	-----------	-----------

Flame Resistant	Ignifugo	NO
-----------------	----------	-----------

UV Resistant	Resistenza UV	YES
--------------	---------------	------------


Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
-------------------	------------------------	-----------

Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
----------------------	------------------------	-----------

Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
-----------------------	---------------------	-----------

Anti-glare System	Sistema antiabbaglio	YES
-------------------	----------------------	------------

Notes	Note	*Other heights on request / Altre altezze su richiesta
-------	------	---------------------------------------------------------------

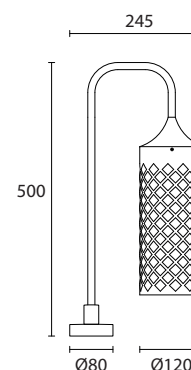

BASKET TEXTURE / TRAMA CESTELLO



1 - Lotus



3 - Rose



GLICINE PATTERN - GLP02



Outdoor - Garden Lights | Esterno - Luci da Giardino

"Glicine", the elegant and refined family of P.L.G lamps available in different models, all for outdoors.

Glicine lamps are inspired by the homonymous ornamental plant with lively cluster flowers from which it inherits the elegance and the ability to enrich gardens, paths, terraces and outdoor spaces by creating suggestive luminous scenographies, in a play of lights and shadows generated by the different textures and patterns that characterize the cylindrical structure that protects the LED light source.

The multiple installation possibilities, combined with different color finishes and optional textures, undoubtedly make Glicine an extremely versatile product whose only limit is creativity.

Glicine pattern: In this bollard version, the different textures of the basket generate a unique play of light and shadow on the illuminated surface, creating suggestive and impactful light scenes. Fixing with stainless steel spike or aluminium base

"Glicine", l'elegante e ricercata famiglia di lampade P.L.G disponibile in diversi modelli tutti per esterni. Le forme delle lampade Glicine si ispirano all'omonima pianta ornamentale dai vivaci fiori a grappolo da cui eredita l'eleganza e la capacità di arricchire e impreziosire giardini, viali, terrazzi e spazi esterni creando suggestive scenografie luminose, in un gioco di luci ed ombre generato dalle diverse trame e fantasie che caratterizzano la struttura cilindrica che fa da cornice e protegge la sorgente luminosa a led.

Le molteplici possibilità di installazione, combinate alle diverse finiture di colore disponibili e alle trame opzionali, rendono senza dubbio Glicine un prodotto estremamente versatile il cui unico limite è la creatività.

Glicine pattern: In questa versione bollard, le diverse trame del cestello generano sulla superficie illuminata un gioco di luci ed ombre unico, creando scenografie luminose suggestive e d'impatto.

Fissaggio con picchetto in acciaio inox o base in alluminio



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED multichip
Power max	Potenza massima	max 9W - 24V
Lumen output source	Flusso Sorgente	1260 lm (3000 K CRI90, 500mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	600 lm (3000 K CRI90, 500mA, Diff.)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	43 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	Diffused
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI


Material and Finish	Materiale e Finitura	Aluminium, Steel, Brass / Alluminio, Acciaio, Ottone
Available finishes	Finiture disponibili	Marble Green, Corten, Black / Verde Marmo, Corten, Nero Other RAL on request / altri RAL su richiesta
Basket Texture	Trama Cestello	1 - Lotus 3 - Rose
IP Rate	Grado di protezione IP	IP65
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver / Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in parallel / in parallelo
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 3 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Length (mm)	Lunghezza (mm)	500 *
Weight	Peso	
Mounting	Montaggio	Fixing (floor) / Fissaggio (a pavimento)
Use	Uso	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	YES
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio	YES
Notes	Note	*Other heights on request / Altre altezze su richiesta

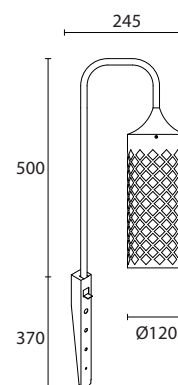

BASKET TEXTURE / TRAMA CESTELLO



1 - Lotus



3 - Rose

