

ATLAS ADJ - AT006



Outdoor - Floor Recessed | Esterno - Incasso a Pavimento

Recessed drive-over spotlight with adjustable beam. This item is ideal for illuminating monuments, columns, facades and gardens.

Proiettore da incasso carrabile con fascio orientabile. Flangia in acciaio inox. Prodotto adatto ad illuminare strutture architettoniche e monumentali. Ideali per illuminare giardini, colonne e facciate.



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| LED quantity | Numero di LED | 6 Power LEDs |
| Power max | Potenza massima | max 12W - max 500mA |
| Lumen output source | Flusso Sorgente | 900 lm (3000° K, 500mA) |
| Delivered lumen output | Flusso Emesso | 860 lm (3000° K, 500mA , 40°) |
| Efficacy lm/W | Efficacia lm/W | 68 lm/W |
| CRI | Indice di resa cromatica | 70 - 80 - 90 - >90 |
| Average operational life | Durata media | 50.000 Hours / Ore |
| LED Colour (K) | Colore del LED (K) | 5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700° AMBER - RED - GREEN - BLUE |

OPTIC | OTTICA

| | | |
|------------------|----------------------|--|
| Material | Materiale | PMMA |
| Available optics | Ottiche disponibili | 10°, 25°, 40°, 60°, 110°, Diff. |
| Beam direction | Direzione Fascio | Adjustable / Orientabile |
| Flux symmetry | Simmetria del flusso | Symmetrical / Simmetrico |
| Accessories | Accessori | |

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI


| | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| Material and Finish | Materiale e Finitura | Body in anodized aluminium , flange in Inox AISI 316L Corpo in alluminio anodizzato , flangia in Inox AISI 316L |
| Available finishes | Finiture disponibili | Inox AISI 316L |
| IP Rate | Grado di protezione IP | IP67 |
| Working Temperature | Temperatura di utilizzo | -20°C +40°C |
| Accessories | Accessori | Outer case / Cassaforma Code: AT990 |

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | | |
|-------------|-----------------------|--|
| Driver | Alimentatore | Not included / Non incluso |
| Dimmable | Dimmerabile | Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile |
| Connection | Connessione | in series / in serie |
| Class | Classe | III |
| Power Cable | Cavo di Alimentazione | includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable |

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | | |
|-----------------------|------------------------|---|
| Dimensions (mm) | Dimensioni (mm) | Ø134 x 102 |
| Weight | Peso | 1350gr |
| Mounting | Montaggio | Recessed (floor) Incasso (pavimento) |
| Cut-out (mm) | Foro da praticare (mm) | |
| Use | Uso | Outdoor / esterno |
| Walkover | Calpestabile | YES |
| Drive Over | Carrabile | YES |
| Flame Resistant | Ignifugo | NO |
| UV Resistant | Resistenza UV | NO |
| Solvent Resistant | Resistenza ai solventi | NO |
| Magnetic Application | Applicazione magnetica | NO |
| Tear Resistant System | Sistema antistrappo | NO |
| Antiglare System | Sistema antiabbaglio | NO |
| Notes | Note | 24V Version on request / Versione 24V su richiesta Static version on request / Versione statica su richiesta |

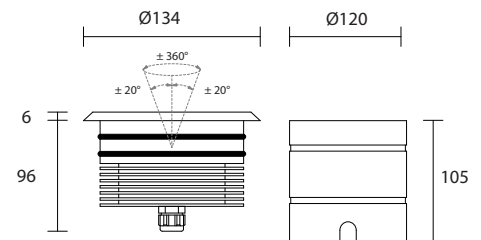

Emissione luminosa / Diagramma conico

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------|
| 0,5 | 0,17 | E (0°) | 20905 |
| | | E (C0) 9,9° | 10062 |
| 1,0 | 0,35 | E (0°) | 5226 |
| | | E (C0) 9,9° | 2515 |
| 1,5 | 0,52 | E (0°) | 2323 |
| | | E (C0) 9,9° | 1118 |
| 2,0 | 0,70 | E (0°) | 1307 |
| | | E (C0) 9,9° | 629 |
| 2,5 | 0,87 | E (0°) | 836 |
| | | E (C0) 9,9° | 402 |
| 3,0 | 1,0 | E (0°) | 581 |
| | | E (C0) 9,9° | 279 |
| Distanza (m) | Diámetro Cono (m) | Illuminamento (lx) | |
| — C0 - C180 (Angolo di dimezzamento: 19,8°) | | | |

ATLAS ADJ - AT006



Outdoor - Floor Recessed | Esterno - Incasso a Pavimento

Recessed drive-over spotlight with adjustable beam. This item is ideal for illuminating monuments, columns, facades and gardens.

Proiettore da incasso carrabile con fascio orientabile. Flangia in acciaio inox. Prodotto adatto ad illuminare strutture architettoniche e monumentali. Ideali per illuminare giardini, colonne e facciate.




LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| LED quantity | Numero di LED | 6 Power LEDs |
| Power max | Potenza massima | max 18W - max 700mA |
| Lumen output source | Flusso Sorgente | 780 lm (3000° K, 700mA) |
| Delivered lumen output | Flusso Emesso | 745 lm (3000° K, 700mA , 40°) |
| Efficacy lm/W | Efficacia lm/W | 41 lm/W |
| CRI | Indice di resa cromatica | 80 - 90 - >90 |
| Average operational life | Durata media | 50.000 Hours / Ore |
| LED Colour (K) | Colore del LED (K) | RGB - AWB - A WW W |



OPTIC | OTTICA

| | | |
|------------------|----------------------|---|
| Material | Materiale | PMMA |
| Available optics | Ottiche disponibili | 10° , 25° , 40° , 60° , 110° , Diff. |
| Beam direction | Direzione Fascio | Adjustable / Orientabile |
| Flux symmetry | Simmetria del flusso | Symmetrical / Simmetrico |
| Accessories | Accessori | |

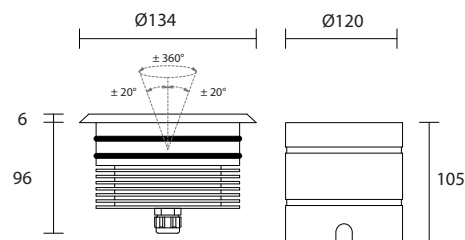

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| Material and Finish | Materiale e Finitura | Body in anodized aluminium , flange in Inox AISI 316L Corpo in alluminio anodizzato , flangia in Inox AISI 316L |
| Available finishes | Finiture disponibili | Inox AISI 316L |
| IP Rate | Grado di protezione IP | IP67 |
| Working Temperature | Temperatura di utilizzo | -20°C +40°C |
| Accessories | Accessori | Outer case / Cassaforma Code: AT990 |

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | | |
|-------------|-----------------------|--|
| Driver | Alimentatore | Not included / Non incluso |
| Dimmable | Dimmerabile | Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile |
| Connection | Connessione | in series / in serie |
| Class | Classe | III |
| Power Cable | Cavo di Alimentazione | includes 1,5 mt Liyy-AD8 6x0,35 cable |

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| Dimensions (mm) | Dimensioni (mm) | Ø134 x 102 |
| Weight | Peso | 1350gr |
| Mounting | Montaggio | Recessed (floor) Incasso (pavimento) |
| Cut-out (mm) | Foro da praticare (mm) | |
| Use | Usò | Outdoor / esterno |
| Walkover | Calpestabile | YES |
| Drive Over | Carrabile | YES |
| Flame Resistant | Ignifugo | NO |
| UV Resistant | Resistenza UV | NO |
| Solvent Resistant | Resistenza ai solventi | NO |
| Magnetic Application | Applicazione magnetica | NO |
| Tear Resistant System | Sistema antistrappo | NO |
| Anti-glare System | Sistema antiabbaglio | NO |
| Notes | Note | Static version on request / Versione statica su richiesta |