

VENUS TRIMLESS - VNT01



Outdoor - Trimless Recessed | Esterno - Incassi Trimless

Series of minimalist IP67 spotlights, with essential lines, suitable for flush installation in plasterboard ceilings thanks to the flange they are equipped with. The fixtures are fixed to the outer case through a system of considerable simplicity. Extremely efficient and complete, they combine the compact dimensions with visual comfort given by the backward optic. They produce an effective lighting and an excellent chromatic output. Available in many sizes to satisfy all lighting needs, different optics and finishes for a better customization of the light point.

Serie di faretti minimal IP67, dalle linee essenziali, adatti per l'installazione a filo in soffitti di cartongesso grazie alla flangia di cui sono appositamente dotati. Gli apparecchi si fissano alla cassaforma attraverso un sistema dalla notevole semplicità. Estremamente efficienti e completi, combinano le dimensioni compatte al comfort visivo dato dall'ottica arretrata. Producono un illuminamento efficace ed un ottimo rendimento cromatico. Disponibili in molteplici dimensioni, per soddisfare qualunque esigenza di illuminazione, diverse ottiche e differenti finiture per una massima personalizzazione del punto luce.



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED
Power max	Potenza massima	max 3W - max 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	190 lm (3000° K, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	160 lm (3000° K, 700mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	53 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700° AMBER - RED - GREEN - BLUE

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	10°, 25°, 40°, 60°, 110°, Diff.
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI


Material and Finish	Materiale e Finitura	Body in anodized aluminium ,flange in painted aluminium Corpo in alluminio anodizzato, flangia in alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili	White, Black / Bianco, Nero other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	Plasterboard flange - Code: CTR01 Flangia controsoffitto

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	Ø38 x 73
Weight	Peso	125gr
Mounting	Montaggio	Recessed (ceiling, wall) Incasso (soffitto , a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	Ø50
Use	Uso	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio	YES
Notes	Note	24V Version on request / Versione 24V su richiesta

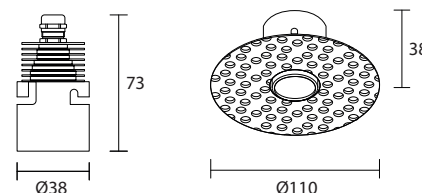

Emissione luminosa / Diagramma conico

