

NOSE DUO - NSD01



Outdoor - Bollards | Esterno - Bollards

Range of double emission bollards for outdoor use with LED light source, adjustable for 360° on the vertical axis.

The structure entirely in aluminium, available in different finishes, is coated with a double-layer powder paint, thus ensuring both maximum chemical and mechanical resistance and additional protection from UV rays and atmospheric agents.

The aesthetics of the product characterized by a discreet cylindrical structure in three heights, elegant and essential, combined with the variety of optics available makes "Nose" the perfect product for lighting outdoor spaces, integrating itself harmoniously and elegantly into the surrounding environment.

An added value is the ability to direct the light beam by 360°, at any time and without the aid of any tools. The extreme versatility and ease of use are the elements that distinguish "Nose" as the ideal solution for lighting avenues, gardens, walkways.

Gamma di bollards biemissione per esterno con sorgente luminosa a LED e orientabile di 360° sull'asse verticale.

La struttura interamente in alluminio, disponibile in diverse finiture è rivestita con verniciatura a doppio strato in polvere, garantendo così sia la massima resistenza chimica e meccanica che un'ulteriore protezione ai raggi UV ed agenti atmosferici.

L'estetica del prodotto caratterizzata da una struttura cilindrica discreta in tre altezze, elegante ed essenziale, unita alla varietà di ottiche disponibili rende "Nose duo" il prodotto perfetto per l'illuminazione di spazi esterni integrandosi con armonia ed eleganza nell'ambiente circostante.

Valore aggiunto è la possibilità di orientare il fascio di luce di 360°, in qualsiasi momento e senza l'ausilio di alcun attrezzo. L'estrema versatilità e semplicità di utilizzo sono gli elementi che contraddistinguono "Nose duo" come la soluzione ideale per l'illuminazione di viali, giardini, camminamenti.




| LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA | |
|----------------------------------|---|
| LED quantity | Numero di LED 2 Power LEDs multichip |
| Power max | Potenza massima max 3,5W - 350mA x2 max 5W - 500mA x2 max 7W - 700mA x2 |
| Lumen output source | Flusso Sorgente 400 lm (3000° K, 350mA) x2 570 lm (3000° K, 500mA) x2 800 lm (3000° K, 700mA) x2 |
| Delivered lumen output | Flusso Emesso 310 lm (3000° K, 350mA , 45°) x2 420 lm (3000° K, 500mA , 45°) x2 530 lm (3000° K, 700mA , 45°) x2 |
| Efficacy lm/W | Efficacia lm/W 88 lm/W - 350mA 84 lm/W - 500mA 75 lm/W - 700mA |
| CRI | Indice di resa cromatica 80 - 90 - >90 |
| Average operational life | Durata media 50.000 Hours / Ore |
| LED Colour (K) | Colore del LED (K) 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700° |

| OPTIC OTTICA | |
|------------------|--|
| Material | Materiale PMMA |
| Available optics | Ottiche disponibili 25°, 45°, 90° |
| Beam direction | Direzione Fascio Adjustable / Orientabile |
| Flux symmetry | Simmetria del flusso Symmetrical / Simmetrico |
| Accessories | Accessori |

| LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI | |
|--|--|
| Material and Finish | Materiale e Finitura Body in aluminium with double layer powder coating Corpo in alluminio verniciatura in polvere a doppio strato |
| Available finishes | Finiture disponibili Marble Green, Grey, Corten, Black, Anthracite grey Verde Marmo, Grigio, Corten, Nero, Antracite Other RAL on request / altri RAL su richiesta |
| IP Rate | Grado di protezione IP IP65 |
| Working Temperature | Temperatura di utilizzo -20°C +40°C |
| Accessories | Accessori |

| ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|--|--|
| Driver | Alimentatore Not included / Non incluso |
| Dimmable | Dimmerabile Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile |
| Connection | Connessione in series / in serie |
| Class | Classe III |
| Power Cable | Cavo di Alimentazione includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable |

| MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE | |
|--|---|
| Body Length (mm) | Lunghezza Corpo (mm) 350 / 650 / 950 Other heights on request / altre altezze su richiesta |
| Mounting | Montaggio Fixing (floor) Fissaggio (a pavimento) |
| Use | Uso Outdoor / esterno |
| Walkover | Calpestabile NO |
| Drive Over | Carrabile NO |
| Flame Resistant | Ignifugo NO |
| UV Resistant | Resistenza UV YES |
| Solvent Resistant | Resistenza ai solventi YES |
| Magnetic Application | Applicazione magnetica NO |
| Tear Resistant System | Sistema antistrappo NO |
| Anti-glare System | Sistema antiabbaglio NO |
| Notes | Note 24V Version on request Versione 24V su richiesta |

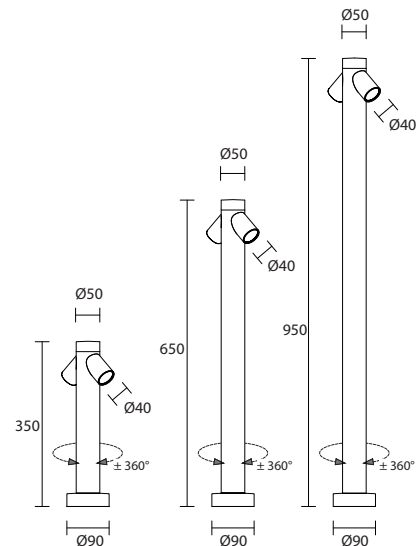

Emissione luminosa / Diagramma conico

