

Outdoor - Garden lights | Esterno - Luci da Giardino

Harmony, elegance and simplicity, a one-of-a-kind projector created to embellish refined and elegant outdoor and indoor environments such as gardens and terraces, living areas of restaurants, hotels and private houses.

A diffused and soft light is transmitted through the exclusive lens that frames an anodized aluminium body, supported by a slender and delicate copper or brass rod that remember the stem of plants and flowers recalling nature to which "Lychee" is inspired.

Taking advantage of the different heights available and the multiple optional LED colors, you can create imaginative and unique compositions and, in combination with our decorative garden products such as Pin, Stelo and Maxi Stelo, you can compose a scenographic mix without limits, certainly impactful and exclusive

The rod is available in natural copper, in baked brass or in raw brass.

The ductility and naturalness of natural copper or cooked brass allow it to be freely modelled and shaped, while the non-deformability of raw brass is the most suitable alternative for those who prefer a rigid, inflexible rod in different color finishes.

Armonia, eleganza e semplicità, una lampada unica nel suo genere realizzata per impreziosire ambienti esterni ed interni ricercati ed eleganti come giardini e terrazze, aree living di ristoranti, hotel e dimore private.

Una luce diffusa e morbida si trasmette attraverso l'esclusiva lente che fa da cornice ad un corpo in alluminio anodizzato, sorretto da un'esile e delicata asta in rame o in ottone che richiama il fusto di piante e fiori in un'elegante rimando alla natura a cui "Mini Lychee" si ispira. Sfruttando le diverse altezze disponibili e i molteplici colori del led opzionabili, si possono creare composizioni fantasiose ed uniche e in abbinamento ai nostri prodotti decorativi da giardino come Pin, Stelo e Maxi Stelo comporre un mix scenografico senza limiti, sicuramente d'impatto ed esclusivo.

L'asta è opzionabile in rame naturale, in ottone cotto o in ottone crudo. La duttilità e la naturalezza del rame naturale o dell'ottone cotto permettono di modellarla e sagomarla liberamente, mentre l'indeformabilità dell'ottone crudo è l'alternativa più indicata per chi predilige un'asta rigida, inflessibile e in diverse finiture di colore



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED
Power max	Potenza massima	max 1W - max 350mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	110 lm (2700° K, 350mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	88 lm (2700° K, 350mA, Diff.)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	88 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	2700° - AMBER - RED - GREEN - BLUE

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	Diffused
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI



Material and Finish	Materiale e Finitura	Body and base : anodized or painted aluminium Corpo e base : alluminio anodizzato o verniciato Stem : Copper (LYC01), cooked brass(LYC02), raw brass(LYC03) Asta : Rame (LYC01), ottone cotto(LYC02), ottone crudo(LYC03) Inox AISI 316L stake Picchetto in acciaio Inox AISI 316L
Available finishes (Body)	Finiture disponibili (Corpo)	White, Grey, Black, Corten, Marble Green, other RAL on request / Bianco, Grigio, Nero, Corten, Verde Marmo, altri Ral a richiesta
Available finishes (Stem)	Finiture disponibili (Asta)	Only LYC03 : White, Grey, Black, Corten, Marble Green, other RAL on request Solo LYC03 : Bianco, Grigio, Nero, Corten, Verde Marmo, altri Ral a richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	IP65
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	Stake / Picchetto - code: PI011 Base - code: BAS07 Outer case / Cassaforma - code: IR990

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Length (mm)	Lunghezza (mm)	300 - 450 - 600 - 750 - 900 - 1200
Mounting	Montaggio	Fixing (floor) / Fissaggio (a pavimento)
Use	Uso	Outdoor / Esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	24V on request / Versione 24V su richiesta Other heights on request / Altre altezze su richiesta

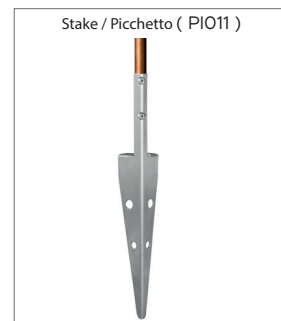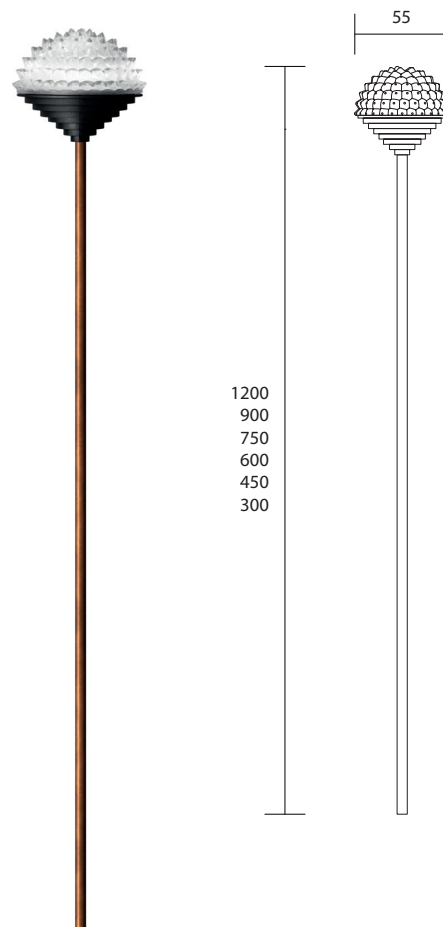

Outer case / Cassaforma (IR990)

