

BRIO ASY - BRA01



Outdoor - Wall Recessed | Esterno - Incasso a Parete

Wall mounted recessed device for indirect illumination. They are used as walking signals on steps, along walls and corridors. Installation with outer case.

Faretto da incasso a parete ad illuminazione indiretta. Adatto ad essere utilizzato come segnapasso per indicare gradini o percorsi lungo pareti o corridoi. Installazione con controcassa.





LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED 1 Power LED
Power max	Potenza massima max 2W - max 500mA
Lumen output source	Flusso Sorgente 150 lm (3000 K, 500mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso 120 lm (3000 K, 500mA , Asymmetric)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W 60 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media 50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K) 2700° - 3000° - 3000° CRI90 - 4000° - 5500° AMBER - RED - GREEN - BLUE

OPTIC OTTICA	
Material	Materiale PMMA
Available optics	Ottiche disponibili Asymmetric
Beam direction	Direzione Fascio Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso Asymmetric / Asimmetrico
Accessories	Accessori

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura Body and flange in anodized aluminium Corpo e flangia in alluminio anodizzato
Available finishes	Finiture disponibili Grey, Black / Grigio, Nero
IP Rate	Grado di protezione IP IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo -20°C +40°C
Accessories	Accessori Outer case / Cassaforma Code: SG990

ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione in series / in serie
Class	Classe III
Power Cable	Cavo di Alimentazione includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) Ø35 x 42,5
Weight	Peso 88gr
Mounting	Montaggio Recessed (wall) Incasso (a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)
Use	Usò Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile NO
Drive Over	Carrabile NO
Flame Resistant	Ignifugo NO
UV Resistant	Resistenza UV SI
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio NO
Notes	Note 24V Version on request / Versione 24V su richiesta

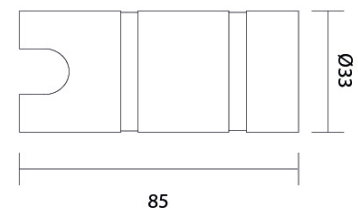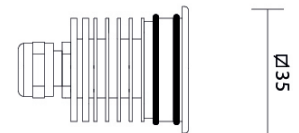

BRIO ASY - BRAM01



Outdoor - Wall Recessed | Esterno - Incasso a Parete

Wall mounted recessed device for indirect illumination. They are used as walking signals on steps, along walls and corridors. Installation with outer case.

Faretto da incasso a parete ad illuminazione indiretta. Adatto ad essere utilizzato come segnapasso per indicare gradini o percorsi lungo pareti o corridoi. Installazione con controcassa.



LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA		
LED quantity	Numero di LED	1 Power LED
Power max	Potenza massima	max 2W - max 500mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	150 lm (3000 K, 500mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	120 lm (3000 K, 500mA , Asymmetric)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	60 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	2700° - 3000° - 3000° CRI90 - 4000° - 5500° AMBER - RED - GREEN - BLUE

OPTIC OTTICA		
Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	Asymmetric
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Asymmetric / Asimmetrico
Accessories	Accessori	

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI		
Material and Finish	Materiale e Finitura	Body and flange in anodized aluminium Corpo e flangia in alluminio anodizzato
Available finishes	Finiture disponibili	Grey, Black / Grigio, Nero
IP Rate	Grado di protezione IP	IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	Outer case / Cassaforma Code: SG990

ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	Ø35 x 42,5
Weight	Peso	88gr
Mounting	Montaggio	Recessed (wall) Incasso (a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Usò	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	SI
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	24V Version on request / Versione 24V su richiesta

