

# CANDELA R 3 - CNR03

Indoor - Suspended | Interni - Sospesi



Suspended pendant light characterized by the smallest diameter technically achievable for a lighting fixture. Its long, linear body emits intense, high-performance light, ideal for both accent lighting and more diffuse, functional illumination.

Made of painted aluminum, it is available in a range of finishes to suit contemporary or more refined interiors.

The adjustable cable allows the overall height to be easily customized, ensuring maximum flexibility during installation.

Lampada a sospensione caratterizzata dal diametro più ridotto tecnicamente realizzabile per un apparecchio luminoso. Il corpo lungo e lineare diffonde una luce intensa e performante, ideale sia per illuminazione d'accento sia per un'illuminazione più diffusa e funzionale.

Realizzata in alluminio verniciato, è disponibile in diverse finiture per adattarsi a contesti contemporanei o più ricercati.

Il cavo regolabile consente di personalizzare facilmente l'altezza totale, garantendo massima flessibilità in fase di installazione.




LIGHT SOURCE   SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED <b>1 Power LED</b>
Power max	Potenza massima <b>max 3W - max 700mA</b>
Lumen output source	Flusso Sorgente <b>235 lm ( 3000 K CRI90, 700mA)</b>
Delivered lumen output	Flusso Emesso <b>225 lm ( 3000 K CRI90, 700mA, 50°)</b>
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W <b>75 lm/W</b>
CRI	Indice di resa cromatica <b>80 - 90 - &gt;90</b>
Average operational life	Durata media <b>50.000 Hours / Ore</b>
LED Colour (K)	Colore del LED (K) <b>2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K</b>

OPTIC   OTTICA	
Material	Materiale <b>PMMA</b>
Available optics	Ottiche disponibili <b>20° , 35° , 50°</b>
Beam direction	Direzione Fascio <b>Fixed / Fissa</b>
Flux symmetry	Simmetria del flusso <b>Symmetrical / Simmetrico</b>
Accessories	Accessori <b>Honeycomb / Nido d'ape</b>

LED FIXTURE   CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura <b>Painted aluminium</b> Alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili <b>White, Grey, Black / Bianco, Grigio, Nero</b> <b>other RAL on request / altri RAL su richiesta</b>
Fixing option	Opzioni di fissaggio <b>With Springs</b> Con Molle
IP Rate	Grado di protezione IP <b>IP40</b>
Working Temperature	Temperatura di utilizzo <b>-20°C +45°C</b>

ELECTRICAL FEATURES   CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore <b>Not included / Non incluso</b>
Dimmable	Dimmerabile <b>Dimmable with dimmable driver</b> Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione <b>In series / In serie</b>
Class	Classe <b>III</b>
Power Cable	Cavo di Alimentazione <b>includes 0,5 mt FEP 2x0,35 cable</b>

MECHANICAL FEATURES   CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) <b>700 x 12</b>
Weight	Peso <b>280 gr</b>
Mounting	Montaggio <b>Surface (ceiling)</b> Superficie (soffitto)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm) <b>Ø38</b>
Use	Uso <b>Indoor / interno</b>
Walkover	Calpestabile <b>NO</b>
Drive Over	Carrabile <b>NO</b>
Flame Resistant	Ignifugo <b>NO</b>
UV Resistant	Resistenza UV <b>YES</b>
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi <b>NO</b>
Magnetic Application	Applicazione magnetica <b>NO</b>
Tear Resistant System	Sistema antistrappo <b>YES</b>
Antiglare System	Sistema antiabbaglio <b>On request / Su richiesta</b>
Notes	Note <b>24V Version on request / Versione 24V su richiesta</b>

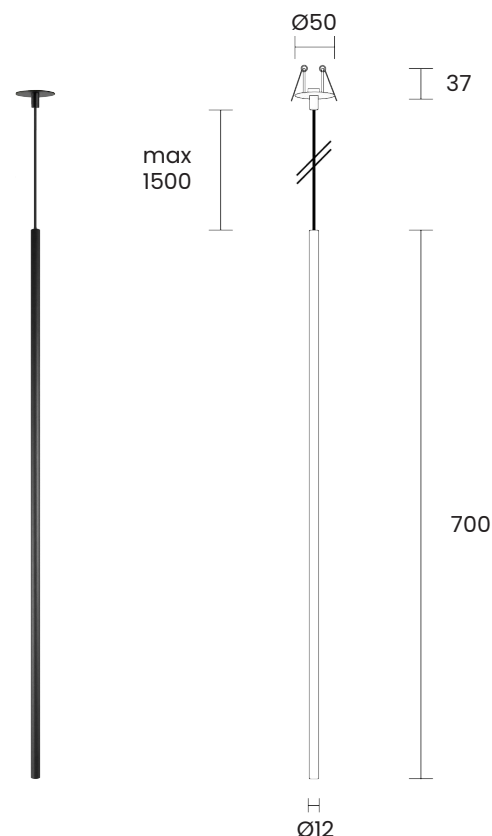

Emissione luminosa / Diagramma conico

